

## IDE84243IB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination



### Küchendesign. Zu Ihren Bedingungen

ComboHob Bridge kombiniert ein leistungsstarkes Induktionskochfeld und einen Abzugslüfter in einem außergewöhnlichen Gerät. Die Küchengestaltung ist nicht mehr darauf beschränkt, wo eine Überkopf-Dunstabzugshaube angebracht werden kann. Erleben Sie Designfreiheit mit dem Komfort eines Hybridkochfeldes.

### Kochen und Abzug mit einem Gerät. Mit ComboHob

ComboHob kombiniert einen Abzugslüfter mit einem leistungsstarken Induktionskochfeld. Grenzenlose Möglichkeiten für ein neues Küchendesign. Höchster Komfort und ein moderner, minimalistischer Stil.

### Automatischer Abzug. Mit Hob2Hood

Die Hob2Hood Technologie sorgt für einen automatischen Abzug während des Kochens. Wenn Sie die Temperatur des Kochfeldes erhöhen oder verringern, stellen sich die Lüfter der Dunstabzugshaube entsprechend ein. So können Sie sich auf die Speisen konzentrieren.

### Weitere Vorteile:

- Die Bridge Funktion verbindet zwei Wärmezonen miteinander. Für eine größere Kochzone.
- Stellen Sie sicher, dass ComboHob mit dem abnehmbaren Abzugsgitter immer die beste Leistung erbringt.
- Mit den Induktions-Touch-Bedienelementen lässt sich die Temperatur und Abzugsleistung einfach regeln.

### Produktspezifikationen:

- ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Umluftversion
- AUSSTATTUNG KOCHFELD
- Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion
- 4 Induktions-Kochzonen
- Single Control Kochzonen-Ansteuerung
- Bridge-Funktion, links
- 3-fach Power-Funktion
- Pause-Funktion
- Timer
- Kindersicherung
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- AUSSTATTUNG DUNSTABZUG
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Umluftbetrieb
- Runder Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter, von oben zugänglich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Einbau: aufliegend oder flächenbündig

### Technische Daten:


- PNC : 942 150 872
- EAN-Nummer : 7332543716579
- Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr) : 55.5
- Energieeffizienzklasse : A (Spektrum A+++ bis D)
- Fluidynamische Effizienzklasse : A
- Fluidynamische Effizienz : 30.6
- Klasse für Fettabscheidegrad : C
- Fettabscheidegrad (%) : 75.1
- Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 215
- Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 405
- Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 630
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 48
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A) : 62
- Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A) : 72
- Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 175
- Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 385
- Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m<sup>3</sup>/h : 495
- Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 56
- Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A) : 72
- Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) : 0,0
- Leistungsaufnahme im Stand-by (W) : 0.49
- Art des Kochfeldes : Induktions-Kochzonen
- Farbe : Schwarz
- Rahmenfarbe : Schwarz
- Kochzone vorne links (kW / Øcm) : 1600/1850W/180x200mm
- Kochzone hinten links (kW / Øcm) : 2100/3000W/180x200mm
- Kochzone vorne rechts (kW / Øcm) : 1200/1400W/160mm
- Kochzone hinten rechts (kW / Øcm) : 2,3 (3,0) kW / 20 cm
- Einbauhöhe (mm) : 210
- Gerätebreite (mm) : 830
- Gerätetiefe (mm) : 510
- Ausschnittmaß Breite (mm) : 805
- Ausschnittmaß Tiefe (mm) : 490
- Kabellänge (m) : 1.5
- Anschlusswert (Watt) : 7500

### Produktbeschreibung:

ComboHob: 2 in 1 Kochfeld-Dunstabzug-Kombination, Hob<sup>2</sup>Hood-Funktion, Single Control, Bridge-Funktion links, 4 Induktionskochzonen, 3-fach Power-Funktion, 3 Leistungsstufen, 2 Intensivstufen, Umluftbetrieb, 4 hocheffiziente Aktivkohlefilter

## IDE84243IB Kochfeld-Dunstabzug-Kombination

PSGBHH160D363001

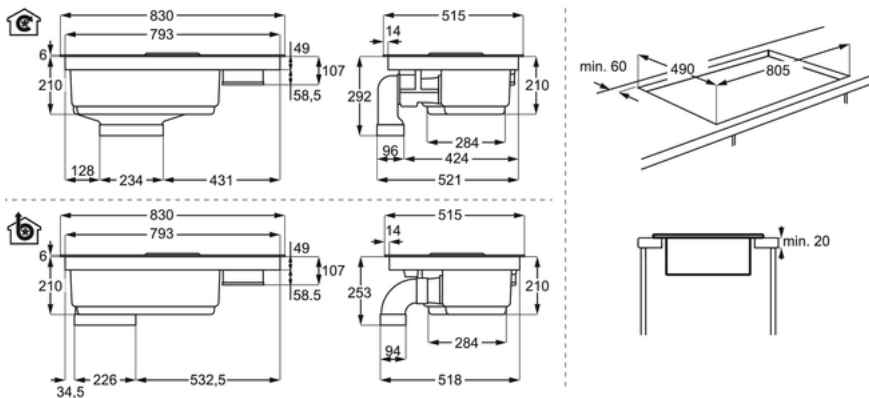

PSGBHH200DE00002

