



RapidPower Kochzonen - extra leistungsfähiges, strahlungsbeheiztes Kochfeld, das Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen

Haben Sie sich jemals ein strahlungsbeheiztes Kochfeld gewünscht, das sich schneller aufheizt? Jetzt ist es da. Selbst die großen Kochzonen der neuen AEG Rapid Power Kochfelder heizen sich ultraschnell auf und bringen Wasser bis zu 25 % schneller zum Kochen als die herkömmlichen Keramikochfelder. So können Sie schneller mit

Produktvorteile & Ausstattung

Große Flexibilität beim Kochen dank Bräter- und Dreikreiszone

Dieses Kochfeld wird Sie begeistern! Durch die erweiterbaren Kochzonen können Sie Gerichte in Töpfen und Pfannen mit verschiedenen Durchmessern zubereiten.

- Autark-Kochfeld mit oben liegenden Bedienelementen
- 4 Strahlungsbeheizte Kochzonen
- 14 Stufen Regulierung der Kochstellen
- OptiFit Frame - Edelstahlrahmen
- Hob²Hood-Funktion
- Pause-Funktion
- Elektronische Anzeigen für alle 4 Kochzonen
- 4 elektronische Automatikochstellen
- Öko-Timer
- CountUp-Timer
- Kurzzeitwecker
- OptiHeat Control - 3-stufige Restwärmeanzeige
- OffSound Control
- Kindersicherung
- Verriegelungsfunktion
- Leistungsabhängige Abschaltautomatik
- Sonderzubehör: Schutzboden PBOX-8R9I/944 189 315
- OptiFix: einfaches Installationskonzept
- Glasfarbe Schwarz

Hob²Hood-Funktion: das Kochfeld steuert die Dunstabzugshaube automatisch

Das einzigartige Hob²Hood-Anschlussystem dieses Kochfelds kommuniziert mit Hob²Hood-Dunstabzugshauben, indem es je nach Bedarf automatisch die Beleuchtung einschaltet und das Gebläse je nach Kochvorgang regelt.



Die Stop + Go-Funktion dieses Kochfeldes bietet Ihnen jetzt die Freiheit, von der Sie schon lange geträumt haben. Einfach aktivieren, und schon wird der Garvorgang unterbrochen.




Sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen über die Direct-Control Bedienelemente

Die speziellen Bedienelemente dieses Kochfelds bieten ihnen eine sensitive Sofortkontrolle der Heizstufen. Sie fahren einfach mit dem Finger auf die richtige Stufe, und schon reagiert das Kochfeld entsprechend.

Technische Daten

Installation	Autarkes Kochfeld	Verpackung, Breite (mm)	868
PNC	949 597 109	Verpackung, Tiefe (mm)	600
EAN-Nummer	7332543441921	Verpackungsgewicht Wellpappe in g	640
Einbauhöhe (mm)	38	Verpackungsgewicht Papier/Karton in g	0
Gerätebreite (mm)	766	Verpackungsgewicht Holz in g	0
Gerätetiefe (mm)	516	Verpackungsgewicht Polyethylen (PE) in g	0
Ausschnittmaß Breite (mm)	750	Verpackungsgewicht Polypropylen (PP) in g	5
Ausschnittmaß Tiefe (mm)	490	Verpackungsgewicht Polystyrol (EPS/EPP) in g	314
Rahmenfarbe	Edelstahl	Verpackungsgewicht PU-Schaum in g	0
Art des Kochfeldes	Strahlungsbeheizte Kochzonen	Verpackungsgewicht Eisenstahl in g	0
Kabellänge (m)	1.5	Verpackungsgewicht Gummi in g	0
Netzstecker	Nein	Schutzboden	PBOX-8R9I/944 189 315
Anschlusswert (Watt)	7700	Herstellungsland	Deutschland
Kochzone vorne links, Leistung und Durchmesser	2,0 kW / 18 cm		
Kochzone hinten links, Leistung und Durchmesser	1,6 kW / 14,5 cm		
Kochzone vorne Mitte, Leistung und Durchmesser	1,1/2,3/3,4 kW / 14,5/21/27 cm		
Kochzone vorne rechts, Leistung und Durchmesser	1,8/2,8 kW / 17x26,5 cm		
Volt	220-240		
Bruttogewicht (kg)	10.88		
Nettogewicht (kg)	9.88		
Verpackung, Höhe (mm)	118		

PSGBHO130D000021

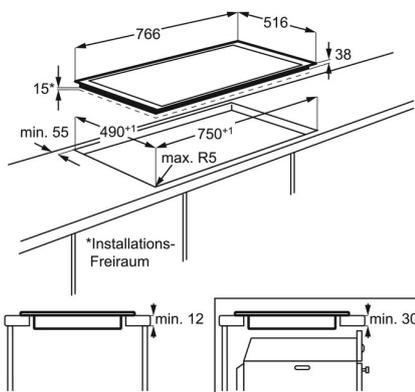

PSGBHO210DE00002

