


**Serie | 2**

**DFL063W50 grau-metallic**  
**DFL063W50**  
**grau-metallic**  
**Flachschirmhaube**  
**60 cm**



**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 340 m<sup>3</sup>/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 64 dB.

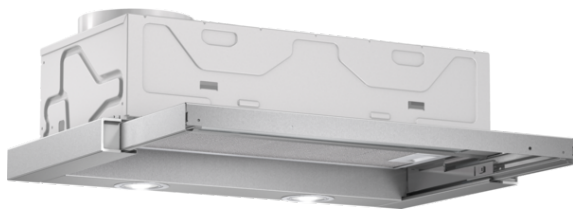
**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	162mm x 526mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	8,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	2
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m3/h) :	340
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m3/h) :	180
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	64
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002872513
Anschlusswert (W) :	130
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

**Sonderzubehör**

DSZ4545 : Starterset für Umluftbetrieb  
 DSZ4551 : Aktivfilter (Ersatzbedarf)  
 DSZ4652 : Griffleiste Weiss  
 DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl  
 DSZ4656 : Griffleiste schwarz



## Serie | 2 Dunstabzüge

### **DFL063W50 grau-metallic**

**DFL063W50**  
**grau-metallic**  
**Flachschirmhaube**  
**60 cm**

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

#### **Betriebsart und Leistung**

- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.7 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E\*
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset (Sonderzubehör) erforderlich
- Max. Lüfterleistung 340 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Geräusch min./max. Normalstufe: 59/64 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- 2 Leistungsstufen

#### **Ausstattung:**

- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Halogenlampen 20W
- Farbtemperatur: 2700 K
- Beleuchtungsstärke: 403 lux
- Wippenschalter
- Automatisches Ein- und Ausschalten bei Betätigung der beweglichen Filterfläche

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

#### **Technische Informationen**


- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich

#### **Maße**

- Gesamtanschlusswert: 130 W
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Einbaumaße (HxBxT): 162 x 526 x 290 mm
- Gerätemaße (HxBxT): 203 x 598 x 290 mm


Serie | 2 Dunstabzüge

**DFL063W50 grau-metallic**  
**DFL063W50**  
**grau-metallic**  
**Flachschirmhaube**  
**60 cm**

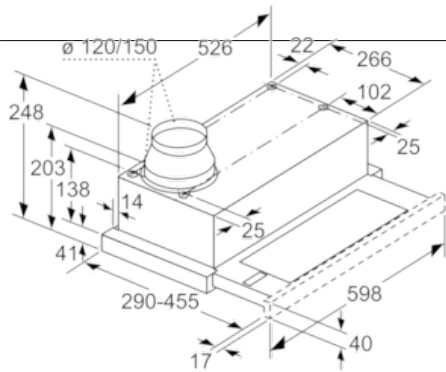


Tiefenanpassung des Filterauszuges nicht möglich

Maße in mm

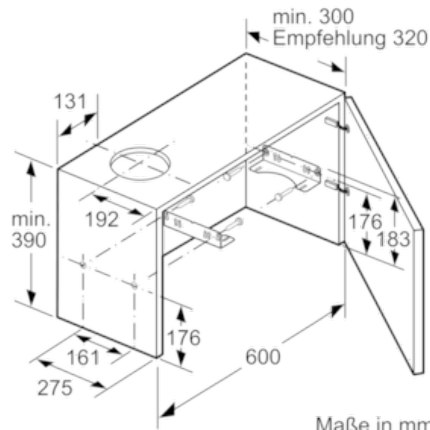


Maße in mm

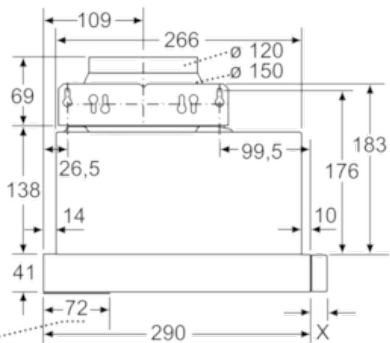


Position Halogen Leuchten X: je nach Ausstattung

Rückwandpaneel bei wandbündigem Einbau nicht möglich


Maße in mm

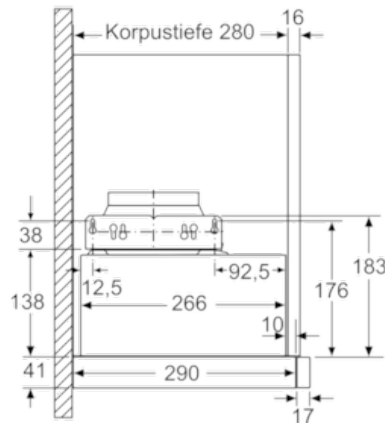


Maße in mm

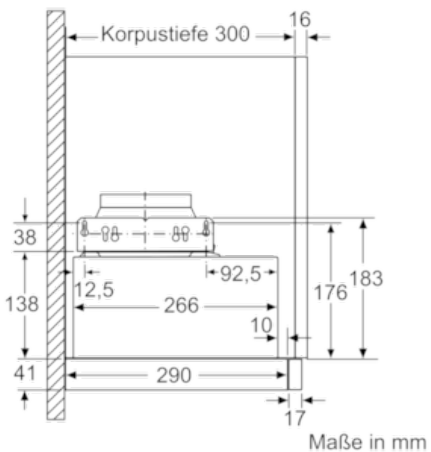

Maße in mm

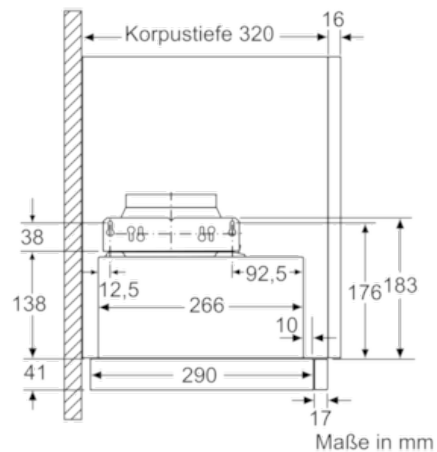

Maße in mm

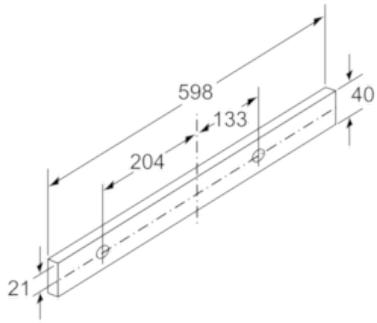**Serie | 2 Dunstabzüge****DFL063W50 grau-metallic****DFL063W50****grau-metallic****Flachschirmhaube****60 cm**

Maße in mm