

**Serie | 6, Flachschirmhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T50**

**B**



**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

- **EcoSilence Drive:** Hocheffizienter Motor, der am Strom spart aber nicht an der Leistung.
- **LED-Beleuchtung:** für perfekte Ausleuchtung der Kochstelle bei extrem niedrigem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

**Technische Daten**

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	385mm x 524.0mm x 290mm
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	430
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	11,816
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3-stufig + 2 Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	381
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	475.0
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	292
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m <sup>3</sup> /h) :	677
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	56
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Edelstahl waschbar
EAN-Nummer :	4242002878263
Anschlusswert (W) :	146
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Integrierbar

**Sonderzubehör**

- DSZ4561 : Standard Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DSZ4565 : Standard Umluftset
- DSZ4652 : Griffleiste Weiss
- DSZ4655 : Griffleiste Edelstahl
- DSZ4656 : Griffleiste schwarz
- DSZ4660 : Absenkrahmen
- DSZ4675 : Griffleiste Edelst. für var. Bedienmodul
- DWZ0IT0P0 : Long Life Geruchsfilter (Ersatzbedarf)
- DWZ1IT1D1 : Long Life Umluftset extern
- DWZ1IX1B6 : Clean Air Plus Geruchsfilter (Ersatz)
- DWZ1IX1C6 : Clean Air Plus Umluftset extern



## Serie | 6, Flachschirmhaube, 60 cm, Edelstahl DFR067T50

**Die Flachschirmhaube: lässt sich nahezu unsichtbar in Ihrem Oberschrank versenken und sorgt so für eine klare Küchenfront.**

### Betriebsart und Leistung

- Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:  
max. Normalstufe 381 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 677 m<sup>3</sup>/h
- Energieeffizienzklasse: B (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 41.3 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- 2 einflutig stehend. EcoSilence Drive
- Geräusch min./max. Normalstufe: 40/56 dB
- Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte:  
Umluftstufe:  
Max. Normalbetrieb: 358 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe: 628 m<sup>3</sup>/h  
Geräuschwerte Umluft:  
Max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW  
Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen
- Beleuchtungsstärke: 711 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

### Komfort

- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten mit Digitalanzeige
- Bedienung vorne oder oben einsetzbar
- Sättigungsanzeige für Fett- und Geruchsfilter
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Gebläsenachlauf wählbar (1-9 Minuten)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Dimm-Funktion
- SoftLight

### Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet
- Filterabdeckung aus Edelstahl, gelocht und spülmaschinengeeignet


### Technische Informationen

- Zum Einbau in einen 60 cm breiten Spezial-Oberschrank
- Schnellmontagebefestigung
- Griffleiste als Sonderzubehör erhältlich
- Für Umluftbetrieb ist ein Standard Umluftset oder ein Clean Air Plus Umluftset (Sonderzubehör) notwendig


### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 426 x 598 x 290 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 385 x 524 x 290 mm
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 146 W


**Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T50**

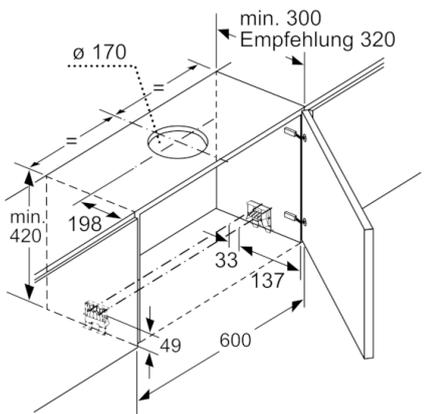


Maße in mm

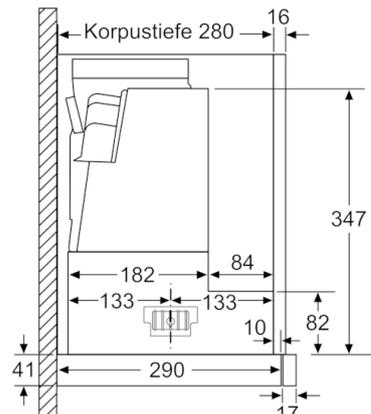


Maße in mm

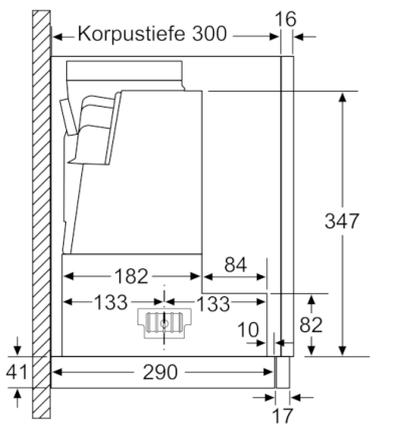


Maße in mm

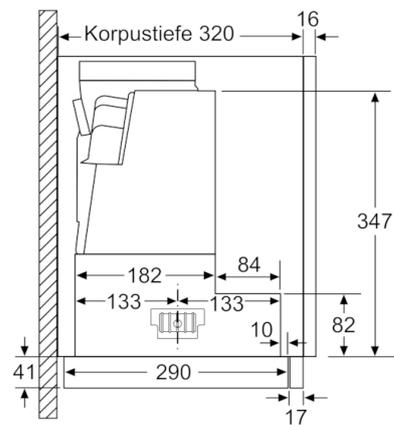

Maße in mm

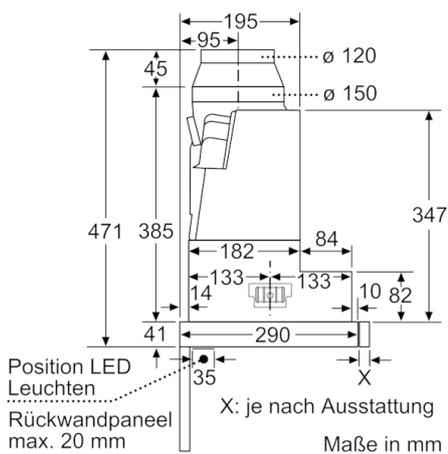


Maße in mm

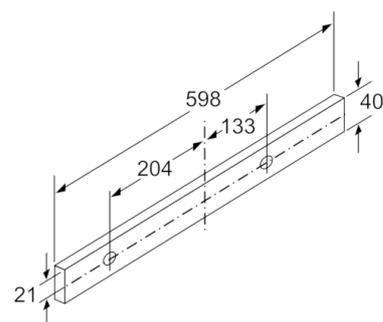

Maße in mm

**Serie | 6, Flachschildhaube, 60 cm,  
Edelstahl  
DFR067T50**

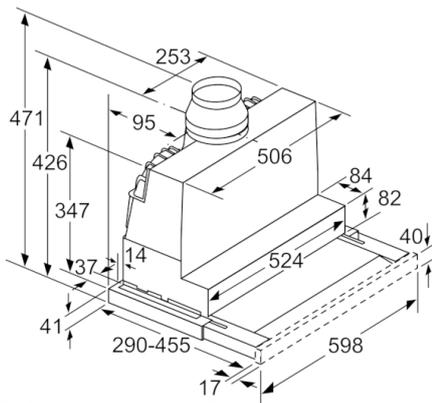

Tiefenanpassung des Filter-  
auszuges bis 29 mm möglich      Maße in mm