

Serie | 2
DHE645M grau-metallic
Zwischenbauhaube, 60 cm

E

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 370 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 63 dB.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	9,0
Steuerung :	mechanisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	370
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	300
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	63
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002122793
Anschlusswert (W) :	270
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ6501 : Montageteile für Wandbefestigung

DHZ6850 : Edelstahlfront

DSZ11AF : Aktivfilter für Umluftbetrieb



4 242002 122793

Serie | 2 Dunstabzüge

DHE645M grau-metallic **Zwischenbauhaube, 60 cm**

**Die Zwischenbauhaube: wird zwischen
Oberschränken mit gleichem Dekor platziert
und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre
Küchenzeile ein.**

Bauform

- Zwischenbauhaube
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: E (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 151.1 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 52/63 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 63 dB(A) re 1 pW (49 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Abluftbetrieb nach hinten oder oben
möglich
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 2 Lüftermotoren
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 370 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 216 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W
- Wippenschalter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet

Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken


Maße

- Abluftstutzen Ø 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 270 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 380 - 380 x 599 x 280 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 380 - 380 x 599 x 280 mm


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

Serie | 2 Dunstabzüge


DHE645M grau-metallic Zwischenbauhaube, 60 cm

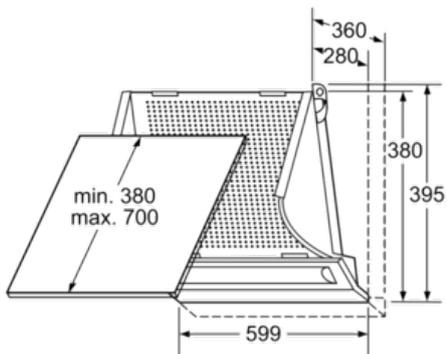

Maße in mm

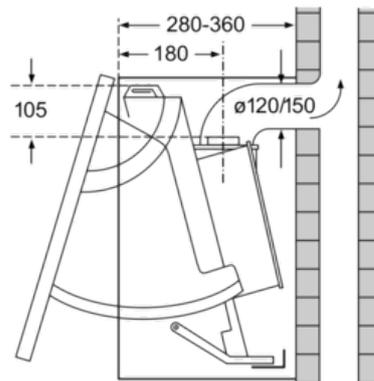

Maße in mm



Maße in mm