

Serie | 4

DHE655M
grau-metallic
Zwischenbauhaube, 60 cm


D

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 510 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 62 dB.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.
- **Intensivstufe:** beseitigt starke Kochgerüche besonders schnell und effektiv.

Technische Daten

Bauart :	Auszugsesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	9,0
Steuerung :	mechanisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	390
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	290
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	510
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) :	62
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002120126
Anschlusswert (W) :	206
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DHZ6501 : Montageteile für Wandbefestigung
 DHZ6850 : Edelstahlfront
 DSZ11AF : Aktivfilter für Umluftbetrieb



4 242002 120126

Serie | 4 Dunstabzüge

DHE655M

grau-metallic

Zwischenbauhaube, 60 cm

Die Zwischenbauhaube: wird zwischen Oberschränken mit gleichem Dekor platziert und reiht sich dadurch nahtlos in Ihre Küchenzeile ein.

Bauform

- Zwischenbauhaube
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 104.7 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: G*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/62 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 62 dB(A) re 1 pW (48 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 390 m³/h, Intensivstufe 510 m³/h
- extrem geräuscharm durch 2 Lüftermotoren

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 216 lux
- Farbtemperatur: 2700 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x Hochvolt-Halogen 30W
- Schiebeschalter

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Zur Montage zwischen Hängeschränken


Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 206 W
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 380 - 380 x 599 x 280 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 380 - 380 x 599 x 280 mm


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

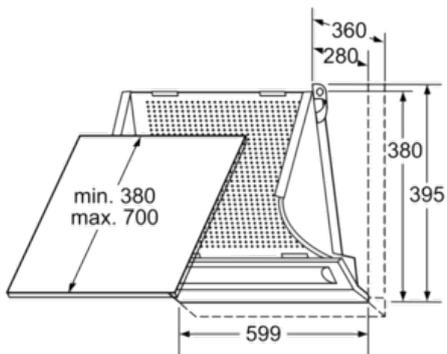Serie | 4 Dunstabzüge
DHE655M
grau-metallic
Zwischenbauhaube, 60 cm


Maße in mm

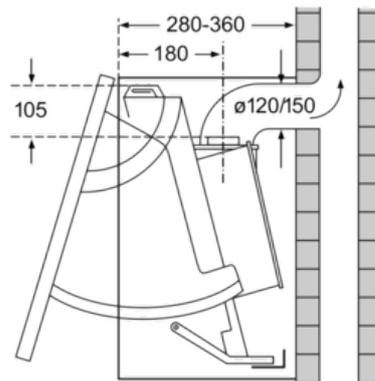

Maße in mm



Maße in mm