

Serie | 4
**DHU665E Edelstahl
Unterbauhaube, 60 cm**

Sonderzubehör

DHZ2400 : Aktivkohlefilter


Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 360 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **Besonders leise:** leistungsstark bei gerade einmal 68 dB.
- **Halogenbeleuchtung:** für eine optimale Ausleuchtung der Kochstelle bei geringem Energieverbrauch.

Technische Daten

Bauart :	Unterbauesse
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	500
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	650
Nettogewicht (kg) :	6,2
Steuerung :	elektronisch
Regelung der Leistungsstufen :	3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	360
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	70
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	68
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002497754
Anschlusswert (W) :	200
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-230
Frequenz (Hz) :	50
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Unterbaugerät



4 242002 497754

Serie | 4 Dunstabzüge

DHU665E Edelstahl Unterbauhaube, 60 cm

Die Unterbauhaube: platzieren Sie die Haube platzsparend unter Ihrem Oberschrank oder der Wand.

Bauform

- Unterbauhaube
- 60 cm

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: E*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 47/68 dB
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- 3 Leistungsstufen
- Max. Lüfterleistung 360 m³/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591

Komfort

- Beleuchtungsstärke: 118 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
2 x 20 W
- Elektronische Steuerung über Kurzhubtasten

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschineneeignet


Technische Informationen

- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand


Maße

- Gesamtanschlusswert: 200 W
- Abluftstutzen ø 120 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 120 - 120 x 598 x 500 mm
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 120 - 120 x 598 x 500 mm

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

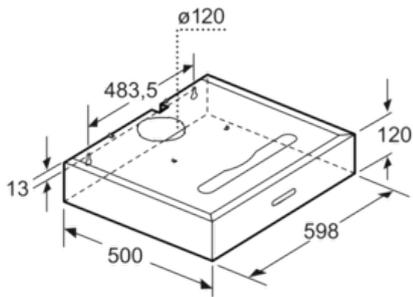Serie | 4 Dunstabzüge**DHU665E Edelstahl
Unterbauhaube, 60 cm**

Maße in mm

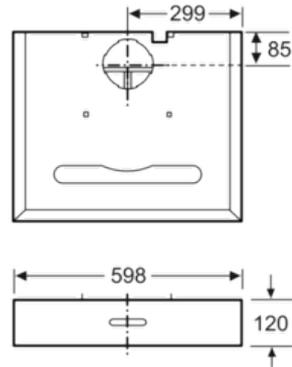

Maße in mm