

Serie | 4
DWK67HM60
Wandesse, 60 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz

A
Schrägese: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

- **Besonders leise:** beste Abzugsleistung bei geringem Geräusch.
- **Leicht zu reinigender Innenraum:** verdeckte Schrauben und Kabel sowie abgerundete Kanten machen die Reinigung leicht
- **Energieeffizienz A :** beste Abzugsleistung bei geringem Energieverbrauch.
- **Abluftleistung:** sorgt mit bis zu 660 m³/h schnell für ein optimales Küchenklima.
- **TouchSelect Bedienung:** So lassen sich die gewünschte Leistungsstufe und das Licht schnell einstellen.

Technische Daten

Farbe des Kamins :	Edelstahl
Bauart :	Kaminesse
Approbationszertifikate :	CE, EAC-Eurasian, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	130
Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) :	323
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro :	450
Mindestabstand zur Kochstelle Gas :	600
Nettogewicht (kg) :	18,0
Steuerung :	elektronisch
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	400
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb :	570
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m ³ /h) :	380
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m ³ /h) :	660
Anzahl der Lampen (Stck) :	2
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	57
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) :	120 / 150
Material des Fettfilters :	Aluminium
EAN-Nummer :	4242002946696
Anschlusswert (W) :	263
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation :	Wandmontage

Sonderzubehör

DSZ5201 : CleanAir Aktivfilter (Ersatzbedarf)
 DWZ0AK0A0 : Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
 DWZ0AK0S0 : Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
 DWZ0AX5C0 : CleanAir Umluftmodul
 DWZ0AX5K0 : Kanalverlängerung 1000 mm
 DWZ0AX5L0 : Kanalverlängerung 1500 mm
 DZZ0XX0P0 : CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar



4 242002 946696

Serie | 4 Dunstabzüge

DWK67HM60 **Wandesse, 60 cm** **Schräg-Essen-Design** **schwarz**

Schrägesse: Mit dieser Dunstabzugshaube haben Sie Ihre Töpfe und Pfannen bestens im Blick.

Betriebsart und Leistung

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 52.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Max. Förderleistung: 660 m³/h
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
max. Normalstufe 400 m³/h, Intensivstufe 660 m³/h
- Umluftleistung:
max. Normalbetrieb 380 m³/h
Intensivstufe 570 m³/h
- Geräusch min./max. Normalstufe: 48/57 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 66 dB(A) re 1 pW (52 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 74 dB(A) re 1 pW (61 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Kondensator energieeffizient
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

Komfort:

- Beleuchtungsstärke: 90 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Elektronische Steuerung
- DirectSelect-Bedienung mit LED-Anzeige
- 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- Filterabdeckung aus Glas
- Reinigungsfreundlicher Innenrahmen

Umwelt und Sicherheit

- Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet


Technische Informationen

- Für Wandmontage über Kochstellen
- Schnellmontagebefestigung


Maße

- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 263 W
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 929-1199 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 989-1259 x 590 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
1119 x 590 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
1189-1459 x 590 x 499 mm - Montage auf Innenkanal


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

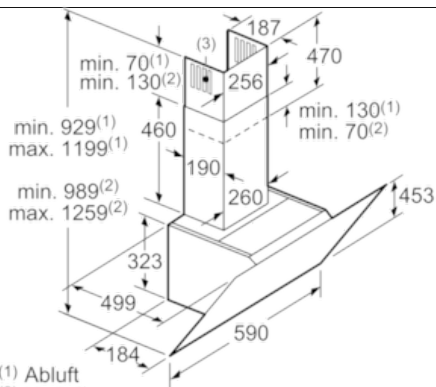Serie | 4 Dunstabzüge
DWK67HM60
Wandesse, 60 cm
Schräg-Essen-Design
schwarz


- (1) Abluft
 (2) Umluft
 (3) Luftaustritt - Schlitz bei
 Abluft nach unten montieren Maße in mm

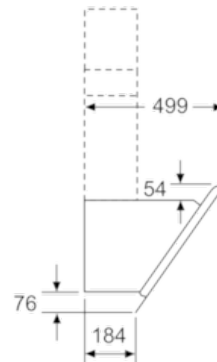


Maße in mm

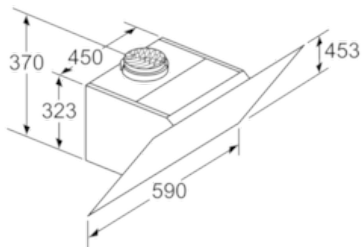

Gerät im Umluftbetrieb
 ohne Kanal
 Umluftset erforderlich


Maße in mm

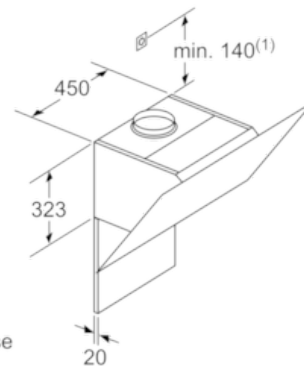


(1) Position
 für Steckdose

Maximale Stärke der
 Rückwand beachten.

Maße in mm

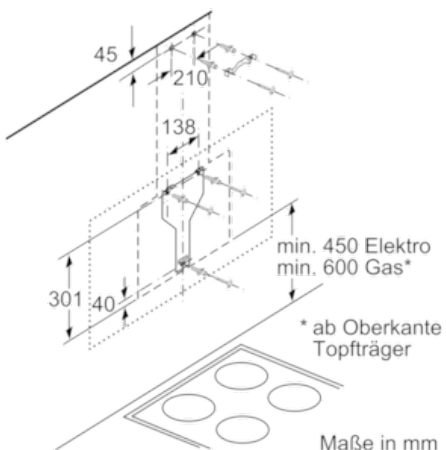

Maße in mm

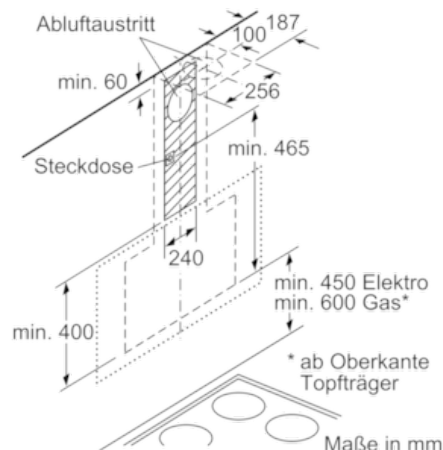

Maße in mm