

SBV46MX01E
Vollintegrierbar

Sonderzubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ2014 : Korbeinsatz f.Langstielgläser
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5015 : Verblendungs-u.Befestigungssatz 86,5 cm
 SMZ5045 : Verblendungssatz Hocheinbau 86,5cm Höhe
 SMZ5300 : Stielglas Korb

- **Extra Trocknen:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Glas 40°C:** Schutzprogramm für sanftes Reinigen und Trocknen Ihrer Gläser.

A++
Technische Daten

Wasserverbrauch (l) :	6,5
Bauform :	Eingebaut
Höhe der Arbeitsplatte (mm) :	865
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	865-925 x 600 x 550
Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) :	1200
Höhenverstellbare Füße :	Ja - nur vorne
Höhenverstellung Füße maximal (mm) :	60
Verstellbarer Sockel :	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht (kg) :	37,9
Bruttogewicht (kg) :	40,0
Anschlusswert (W) :	2400
Absicherung (A) :	10
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60
Länge Anschlusskabel (cm) :	175
Steckerart :	Schuko-/Gardy.m.Erdung
Länge Zulaufschlauch (cm) :	140
Länge Ablaufschlauch (cm) :	190
EAN-Nummer :	4242002962498
Anzahl Maßgedecke :	13
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	262
Energieverbrauch (kWh) :	0,92
Leistungsaufnahme im ausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) :	0,10
Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) :	0,10
Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) :	1820
Trocknungsklasse :	A
Vergleichsprogramm :	Eco
Programmdauer Vergleichsprogramm (min) :	235
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	46
Art der Installation :	Vollintegrierbar



Serie | 4 Geschirrspüler

SBV46MX01E

Vollintegrierbar

Leistung und Verbrauch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Leistungsaufnahme ausgeschaltet / nicht ausgeschaltet: 0,1 W / 0,1 W
- Wasserverbrauch 1820 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 6,5 l
- Trocknungseffizienzklasse: A auf einer Skala von G (geringste Effizienz) bis A (höchste Effizienz)
- Die Angaben im Datenblatt beziehen sich auf das Programm Eco 50 °C. Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzten Geschirrs geeignet und in Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 235 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Vollintegrierbar
- Wasserverbrauch im Auto-Programm: Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 5 l, je nach Verschmutzung

Programme und Optionen

- 6 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, TurboSpeed 20min 60 °C, 1h 65 °C
- 2 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Extra Trocknen
- Maschinenpflege-Programm

Spültechnologie und Sensorik

- ActiveWater Hydrauliksystem
- EcoSilence Drive
- Ressourcenschonendes Wassermanagement
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- AquaSensor, Beladungs-Sensor
- Wärmetauscher
- Glasschutz-Technik
- DosierAssistent
- Reiniger-Automatik

Korbsystem

- VarioFlex-Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig)

Anzeige und Bedienung


- InfoLight
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Elektronische Salz-Nachfüllanzeige
- Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige
- Akustisches Signal am Programmende
- ServoSchloss

Sicherheit


- AquaStop mit lebenslanger Garantie

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 86,5 cm x 59,8 cm x 55,0 cm

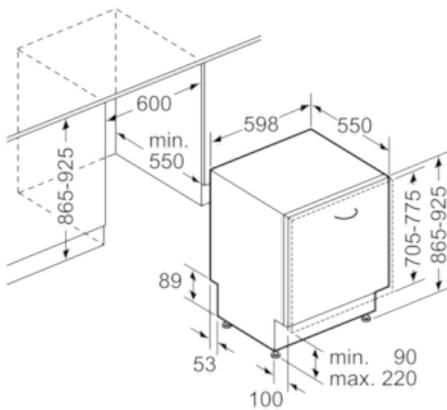Serie | 4 Geschirrspüler
SBV46MX01E
Vollintegrierbar


Maße in mm

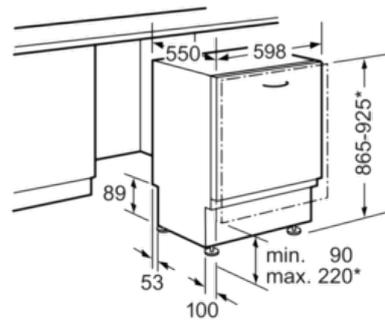

* Durch höhenverstellbare Schraubfüße
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 865 90-160 mm
 Sockelhöhe bei Gerätehöhe 925 150-220 mm

Maße in mm