

Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2HKS41E



Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

- **Extra Trocken:** zuwählbare Option für extra gründliches Trocknen bei schwer zu trocknender Beladung.
- **Silence on demand:** Geräuschreduktion bis zu 30 Minuten lang, jederzeit über die Home Connect App.
- **Home Connect:** Vernetzte Hausgeräte von Bosch für einen leichteren Alltag.
- **Favoritenprogramm:** Ihre personalisierten Einstellungen mit nur einem Knopfdruck.
- **7-Segment Display:** Anzeige der Restlaufzeit, mit Standardinfo wie Nachfüllbedarf.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): E
 Energieverbrauch des eco-Programms pro 100 Betriebszyklen (EU 2017/1369): 70 kWh
 Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369): 9
 Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369): 8,5 l
 Programmdauer (EU 2017/1369): 3:40 h
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 46 dB(A) re 1 pW
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Eingebaut
 Höhe der Arbeitsplatte: 0 mm
 Abmessungen des Gerätes: 815 x 448 x 573 mm
 Nischenmaße (H x B x T): 815-875 x 450 x 550 mm
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Tiefe bei geöffneter Tür (90°): 1150 mm
 Höhenverstellbare Füße: Ja - alle von vorne
 Höhenverstellung max.: 60 mm
 Verstellbarer Sockel: Horizontal und Vertikal
 Nettogewicht: 28,6 kg
 Bruttogewicht: 30,4 kg
 Anschlusswert: 2400 W
 Absicherung: 10 A
 Spannung: 220-240 V
 Frequenz: 50; 60 Hz
 Länge Anschlusskabel: 175 cm
 Steckerart: Schuko-/Gardym.Erdung
 Länge Zulaufschlauch: 165 cm
 Länge Ablaufschlauch: 205 cm
 EAN-Nummer: 4242005205974
 Art der Installation: Teilintegrierbar

Zusätzlich erhältliches Zubehör

SGZ1010 : Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
 SMZ1051EU : Netzkabel mit EU-Stecker 5m
 SMZ5000 : Spülhilfe-Set
 SMZ5003 : Klappscharnier für hohe Korpusmaße
 SMZ5006 : Verblends- u. Befestigungssatz 81,5 cm
 SMZ5300 : Stielglas Korb
 SPZ2044 : Tür- und Sockelblende, Edelstahl



4 242005 205974

Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2HKS41E

Vernetzter Geschirrspüler der eine Geräuschunterdrückung, zu jeder Zeit über die Home Connect App per Silence on Demand Funktion, möglich macht.

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: E
- Energie² / Wasser³: 70 kWh / 8.5 Liter
- Fassungsvermögen: 9 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 3:40 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Optionen

- 5 Programme: Eco 50 °C, Auto Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit
- Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+
- Maschinenpflege-Programm
- Silence on Demand (per App)

Spültechnologie und Sensorik

- Wärmetauscher.
- Aqua- und Beladungssensor
- DosierAssistent
- EcoSilence Drive
- DuoPower Sprüharme im Oberkorb
- Reiniger-Automatik
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl

Korbsystem

- Vario Korbsystem
- Höhenverstellbarer Oberkorb
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x)
- Besteckablage im Oberkorb
- Vario-Besteckkorb im Unterkorb
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Home Connect-fähig über WLAN
- Klartext-Beschriftung (englisch)
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden

Technische Informationen und Zubehör

- AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Tastensperre
- Glasschutz-Technik
- Salzeinfüllhilfe (Trichter)
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)


³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C


* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.bosch-home.com/de/>

Serie | 2, Teilintegrierter Geschirrspüler, 45 cm, Edelstahl SPI2HKS41E

Maße in mm

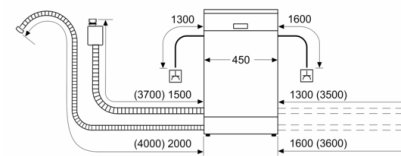

▲ Steckdose
() Werte mit Verlängerungssatz

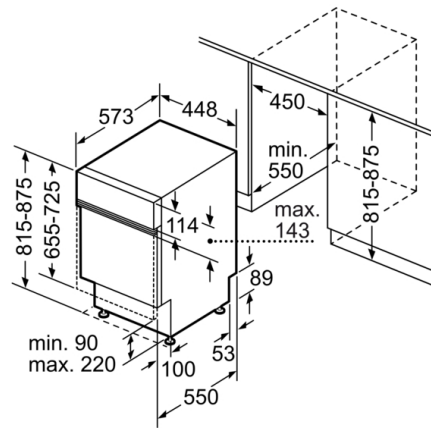

Maße in mm