


**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NWP645CB2E**

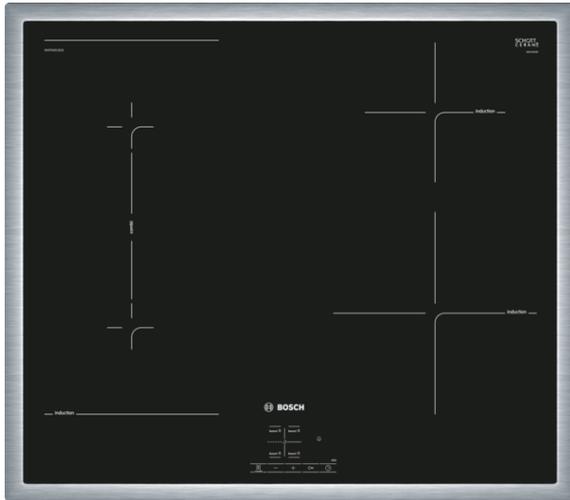

Sonderzubehör

HEZ390090 : Wok-Set 3-teilig
 HEZ9CF260 : Pfanne Ø 22 / 26 cm
 HEZ9LP160 : Topf Ø 14 (Boden) / 16 cm (Topfrand)
 HEZ9LP200 : Topf Ø 18 (Boden) / 20 cm (Topfrand)
 HEZ9SE030 : 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne

**Die CombiInduction Kochstelle:
platzieren Sie großes, ovales oder
rechteckiges Kochgeschirr auf zwei
zusammenschaltbaren Kochzonen.**

- **CombiZone:** mehr Flexibilität durch Verbindung von 2 Kochzonen für das Kochen z.B. in einem Bräter.
- **PowerBoost:** Kürzere Ankochzeiten mit bis zu 50% mehr Leistung.

Technische Daten

Gerätetyp :	Kochfeld Glaskeramik
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Elektro
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	55 x 560-560 x 490-500
Gerätebreite (mm) :	583
Abmessungen des Gerätes (mm) :	55 x 583 x 513
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	126 x 753 x 603
Nettogewicht (kg) :	11,285
Bruttogewicht (kg) :	12,4
Restwärmeanzeige :	Getrennt
Lage der Steuerung :	Vorne
Art der Steuerung :	mit Einbaubacköfen/-herden kombiniert
Hauptoberflächenmaterial :	Glaskeramik
Oberflächenfarbe :	Edelstahl, Schwarz
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	AENOR, CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	86
EAN-Nummer :	4242002870236
Elektroanschlusswert (W) :	4600
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50; 60



**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NWP645CB2E**

**Die CombiInduction Kochstelle: platzieren
Sie großes, ovales oder rechteckiges
Kochgeschirr auf zwei zusammenschaltbaren
Kochzonen.**

Design:

- umlaufender Rahmen

Ausstattung:

- CombiZone
- Dieses Kochfeld ist nur in Kombination mit einem geeigneten Einbauherd (HE) zu betreiben
- Kochzonen:
 - 1 x 388 mm x180 mm, 3.6 kW Induktion oder 2 x 180 mm, 1.8 kW (max. power 3.1 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. power 2.2 kW) Induktion;
 - 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. power 3.7 kW) Induktion
- Timer mit Abschaltfunktion je Kochzone
Kurzzeitwecker
- Topferkennung
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
- TopControl-Digitalanzeige

Schnelligkeit:

- PowerBoost-Funktion für alle Kochzonen

Leistung und Größe:

- 4 Induktions-Kochzonen mit Topferkennung
- 17 Leistungsstufen


Umwelt und Sicherheit:

- 2 stufige Restwärmeanzeige je Kochzone


Maße:

- Anschlusswert: 4.6 kW
- Einbaumaße: (H/B/T) 55 mm x 560 mm x 490 mm
- Gerätemaße: (B/T) 583 mm x 513 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Einbaumaße: 560 mm x 490 mm

**Serie | 4, Induktionskochfeld, 60 cm,
herdgesteuert
NWP645CB2E**

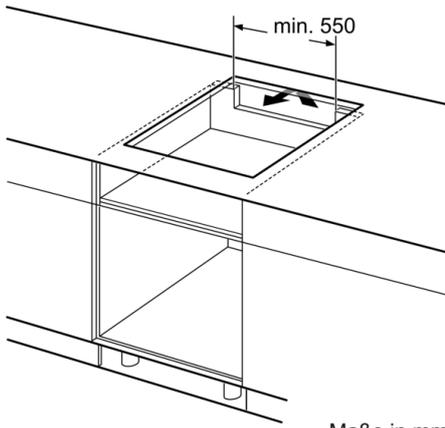


Maße in mm

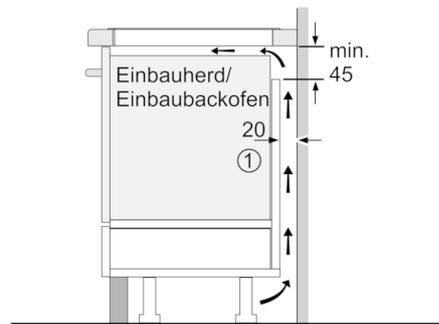

① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

Maße in mm



- A: Mindestabstand vom Kochplattenausschnitt zur Wand.
- B: Einbauliefe
- C: Der Abstand zwischen der Oberfläche der Arbeitsplatte und der Oberseite der Backofenfront muss 30 mm betragen. Siehe Platzbedarf für den Backofen.

Die Arbeitsplatte, in welche die Kochplatte eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, ggf. muss ein geeigneter Unterbau verwendet werden.

D	E	F
585-600	50	≥ 35
> 600	≥ 50	≥ 50