


**Serie | 6, Gaskochfeld, 60 cm,  
Edelstahl  
PCH6A5C90D**

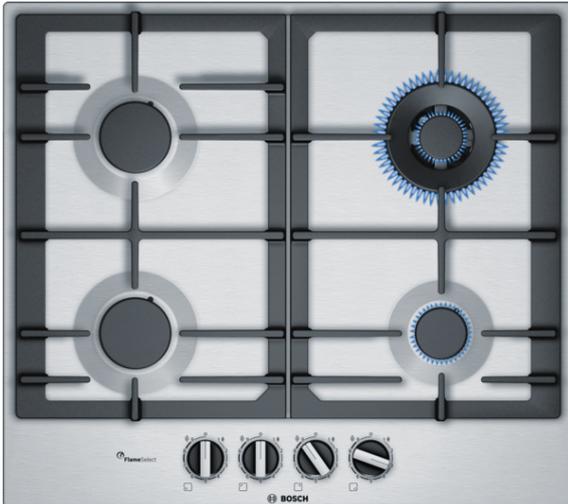

**Sonderzubehör**

HEZ298105 : Simmer plate  
HEZ298115 : Espressokreuz

**Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit  
FlameSelect: einfach zum perfekten  
Ergebnis dank neun präzise definierten  
Leistungsstufen.**

- **FlameSelect:** Für eine präzise Flammenregulierung in neun definierten Stufen.

**Technische Daten**

Gerätetyp :	Gas-Schaltermulde
Bauform :	Eingebaut
Energiequelle :	Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können :	4
Bedienelemente :	Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) (mm) :	45 x 560-562 x 480-492
Gerätebreite (mm) :	582
Abmessungen des Gerätes (mm) :	45 x 582 x 520
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) :	141 x 651 x 578
Nettogewicht (kg) :	11,440
Bruttogewicht (kg) :	12,3
Restwärmeanzeige :	Ohne
Lage der Steuerung :	Vorne
Hauptoberflächenmaterial :	Edelstahl
Oberflächenfarbe :	Edelstahl
Rahmenfarbe :	Edelstahl
Approbationszertifikate :	CE
Länge Anschlusskabel (cm) :	100
EAN-Nummer :	4242002914176
Elektroanschlusswert (W) :	1
Gasanschlusswert (W) :	8000
Absicherung (A) :	3
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	60; 50



## Serie | 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl PCH6A5C90D

### Die Gas-Kochstelle aus Edelstahl mit FlameSelect: einfach zum perfekten Ergebnis dank neun präzise definierten Leistungsstufen.

---

#### **Komfort**

- FlameSelect: Leistungsregelung in 9 Stufen
- Schwertknebel
- Gusstopfträger
- 1-Hand-Zündung

#### **Technische Informationen:**

- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Wokbrenner bis zu 3.5 kW (abhängig von der Gasart)

#### **Umwelt und Sicherheit**

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für  
Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)  
Erdgas H/E 20mbar,E+ 20/25mbar  
Erdgas H 25 mbar (HU)  
Erdgas L 25 mbar (NL)  
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar  
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)  
Flüssiggas 50 mbar  
. Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die  
Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die  
erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).
- Thermoelektrische Züandsicherung

#### **Zubehör**

- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend (für die Nutzung in Deutschland notwendig)

**Serie | 6, Gaskochfeld, 60 cm, Edelstahl  
PCH6A5C90D**

