

Serie | 4
**KG36XI4P
NoFrost, Kühl-/Gefrier-
Kombination
Türen Edelstahl mit Anti-
Fingerprint**

A+++
Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

- **VitaFresh:** hält frische Lebensmittel länger frisch
- **Perfect Fit:** Flexible Platzierung möglich, da das Gerät direkt neben Seitenwände und Möbel gestellt werden kann
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, ein Geräteleben lang.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.

Technische Daten

Bauform :	Standgerät
Dekorrahmen/ - platte :	Nicht möglich
Höhe (mm) :	1860
Gerätebreite (mm) :	600
Gerätetiefe (mm) :	660
Nettogewicht (kg) :	75,0
Anschlusswert (W) :	100
Absicherung (A) :	10
Türanschlag :	rechts wechselbar
Spannung (V) :	220-240
Frequenz (Hz) :	50
Approbationszertifikate :	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) :	240
Lagerung bei Stromausfall (h) :	16
Anzahl Verdichter :	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe :	2
Innenlüfter :	Nein
Scharniere wechselbar :	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) :	2
Flaschenregale :	Ja
EAN-Nummer :	4242002972848
Marke :	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung :	KG36XI4P
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) :	A+++
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) :	173
Nettofassungsvermögen Kühlteil (l) - neu (2010/30/EC) :	237
Nettofassungsvermögen Gefrierenteil (l) - neu (2010/30/EC) :	87
Frostfree System :	Kühlschrank und Gefriergeräte
Lagerzeit bei Störung (h) :	16
Gefrierleistung (kg/24h) - neu (2010/30/EC) :	14
Klimaklasse :	SN-T
Schallleistung (dB(A) re 1 pW) :	36
Art der Installation :	nicht zutreffend

Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

KSZ39AL00 : Verbindungssatz inox



4 242002 972848

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KG36XI4P

NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Die NoFrost Kühl-Gefrier-Kombination mit VitaFresh: Hält Ihre frischen Lebensmittel länger frisch.

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Klimaklasse: SN-T
- Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eisdürfelschale mit Deckel

Leistung und Verbrauch

- Energie-Effizienz-Klasse: A+++ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D
- Energieverbrauch: 173 kWh/Jahr
- Nutzinhalt gesamt: 324 l
- Geräuschwert: 36 dB(A) re 1 pW

Design

- Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint, Seitenwände Chrome-Inox Metallic
- Vertikaler Stangengriff
- DimLight

Komfort und Sicherheit

- NoFrost - nie wieder abtauen!
- Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar
- Jede Temperaturzone getrennt regel- und kontrollierbar
- Manuelle/automat. Aktivierung
- Optischer und akustischer Türalarm
- Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg

Kühlteil

- Kühlraum: 237 l Nutzinhalt
- Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung
- AirFreshFilter
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 höhenverstellbar
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller
- SuperKühlen

Frischhaltesystem

- VitaFresh: hält frische Lebensmittel länger frisch
- Nutzinhalt nahe 0° C: 24 l

Gefrierteil



- ****-Gefrierraum: 87 l Nutzinhalt
- Gefriervermögen: 14 kg in 24 Std.
- Lagerzeit bei Störung: 16 Std.
- 3 transparente Gefriergut-Schubladen
- Gerätemaße (H x B x T): 186,0 cm x 60,0 cm x 66,0 cm

Serie | 4 Kühl-Gefrierkombination

KGN36XI4P


NoFrost, Kühl-/Gefrier-Kombination Türen Edelstahl mit Anti-Fingerprint

Gerätename	a	b	c	d	e	f	g	h
KGN36 (Innengriff)	1860	600	660	590	600	1210	660	12
KGN36 (Aussergriff)	1860	600	660	590	640	1210	700	12

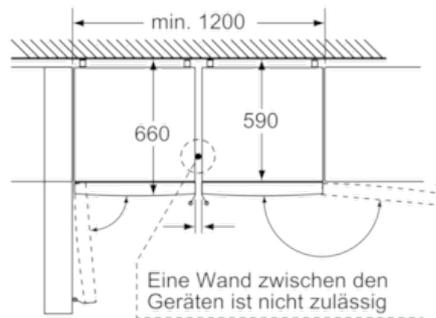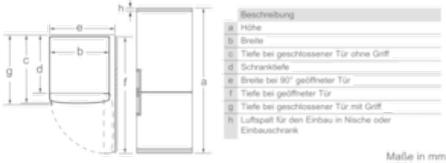

Die beiden dargestellten Geräte sind identisch. (Mit unterschiedlichem Türanschlag)

Maße in mm

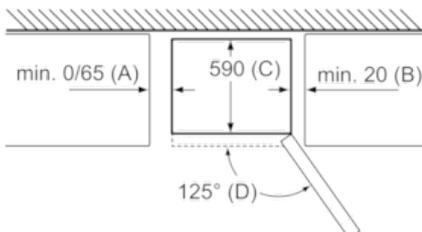

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:

Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm



Wird das Gerät direkt an die Wand gestellt, können alle Schubladen vollständig herausgezogen werden.
* Mit und ohne externen Griff.