

**Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm
KIS77ADD0**



Zubehör

3 x Eierablage
1 x Eiswürfelschale
1 x Flaschenkamm in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZ10020 : Flaschenablage

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

- **LED Beleuchtung:** gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung des Kühlraums, mit langer Lebensdauer.
- **VarioZone:** mehr Flexibilität durch variabel einsetzbare Schubladen im Gefrierraum.
- **BigBox-Gefriergutschublade:** zum Stapeln von Einfrierbehältern oder für großes Gefriergut.
- **EasyAccess Shelf:** ausziehbare Glasplatten für bequemes Be- und Entladen und perfekten Überblick.
- **LowFrost:** seltener abtauen durch reduzierte Eisbildung – das spart Arbeit und ist energieeffizient.

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369):	D
Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369):	166
Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369):	62
Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369):	167
Luftschallemissionen (EU 2017/1369):	38
Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369):	C
Bauform:	Eingebaut
Dekorrahmen/ - platte:	Nicht möglich
Gerätebreite (mm):	558
Gerätetiefe (mm):	545
Nischenmaße (H x B x T) (mm):	1580 x 560 x 550
Nettogewicht (kg):	60,787
Anschlusswert (W):	120
Absicherung (A):	10
Türanschlag:	rechts wechselbar
Spannung (V):	220-240
Frequenz (Hz):	50
Approbationszertifikate:	CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm):	230
Lagerung bei Stromausfall (h):	28
Anzahl Verdichter:	1
Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe:	2
Innenlüfter:	Ja
Scharniere wechselbar:	Ja
Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):	3
Flaschenregale:	Nein
EAN-Nummer:	4242005174430
Marke:	Bosch
Internationale Bestellbezeichnung:	KIS77ADD0
Frostfree System:	Nein
Art der Installation:	Vollintegrierbar



Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77ADD0

Der Kühlschrank mit VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Leistung und Verbrauch

Design

- LED Beleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- SuperKühlen
- Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik
- Urlaubsschaltung
- Akustischer Türalarm
- Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg, mit Memory-Funktion

Kühlteil

- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas (3 höhenverstellbar), davon teilbar mit Parkmöglichkeit im Gerät, 1 easyAccessShelf
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- VitaFresh plus: hält frische Lebensmittel bis zu zweimal länger frisch

Gefrierteil

- LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen
- VarioZone: herausnehmbare Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums
- 2 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 157.8 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 158.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: Anschlusswert: 120 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiwürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller



Umwelt und Sicherheit

Montage

Sonderzubehör


- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 229 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 167 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 62 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 5 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 166 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-ST
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 12 h

Serie | 6, Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 157.8 x 55.8 cm KIS77ADD0

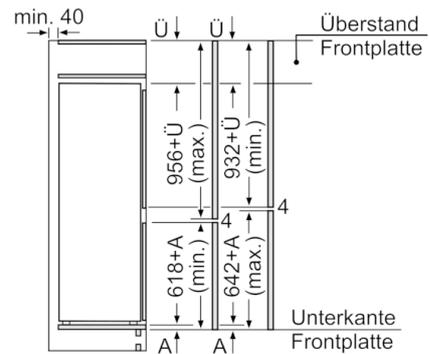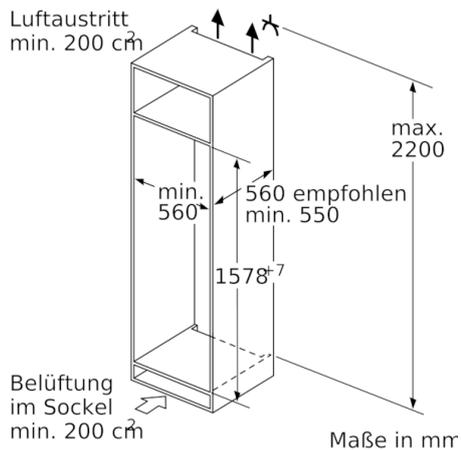


Die angegebenen Möbeltürmaße gelten für eine Türfuge von 4 mm.

Maße in mm

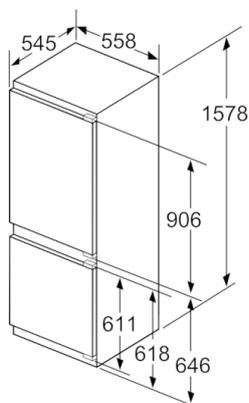

Maße in mm

Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.