


N 70, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm  
B55CR22N0



COOKING PASSION SINCE 1877



A+



#### Einbaubackofen mit SLIDE&HIDE® - freier Zugriff in den Backofen

- ✓ Slide&Hide® – die voll versenkbare Backofentür.
- ✓ CircoTherm® – einzigartiges Heißluftsystem, mit dem Sie auf bis zu vier Schienen gleichzeitig backen können.
- ✓ Pyrolyse und EasyClean – das optimale Duo für die gründliche oder die schnelle Reinigung zwischendurch
- ✓ ShiftControl – schnelle und einfache Navigation durch die Menüs in Kombination mit dem TFT Display

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl  
 Bauform : Eingebaut  
 Integriertes Reinigungssystem : Pyrolytisch+Hydrolytisch  
 Nischenmaße (H x B x T) : 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes : 595 x 596 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes : 675 x 690 x 660 mm  
 Material der Blende : Edelstahl  
 Material der Tür : Glas  
 Nettogewicht : 40,3 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1 : 71 l  
 Heizungsarten : 4D Heißluft, Brotbackstufe, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft-Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze  
 Backofenregelung : elektronisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten : 1  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel : 120 cm  
 EAN-Nummer : 4242004181811  
 Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 0,87 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 81,2 %  
 Anschlusswert : 3600 W  
 Absicherung : 16 A  
 Spannung : 220-240 V  
 Frequenz : 60; 50 Hz  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung

#### Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihhaft , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihhaft , Z11CG10X0 : Grillset , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TC10X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) , Z11TC16X0 : ComfortFlex Auszug (1 Ebene) und Rahmen , Z12CB10A0 : Backblech, emailliert, anthrazit , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CM10A0 : Auflaufpfanne, emailliert, anthrazit , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CP10A0 : Pizzaform, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z12CU10A0 : Universalpfanne, emailliert, anthrazit , Z12TF16X0 : Teleskop-Vollauszug 1-fach, pyrolysef. , Z12TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, pyrolysef. , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m



## Ausstattung

### Backofentyp und Heizart

- BCR5522N Backofen mit 12 Beheizungsarten: CircoTherm®, CircoTherm® sanft, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Thermogrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, Sanftgaren, Gärstufe
- Temperaturregelung von 40 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 4
- Auszug nachrüstbar

### Design

- TFT-Farb- und Grafikdisplay
- Email anthrazit

### Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe
- EasyClean® Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

### Komfort

- 2,5" - TFT-Farb- und Text-Display mit Shift-Control Steuerung
- EasyClock
- Optische Aufheizkontrolle  
elektronische Einstellempfehlung  
Ist-Temperaturkontrolle
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür, Einzug gedämpft
- SLIDE®, der mitdrehende Türgriff
- Schnellaufheizung
- Backofenbeleuchtung abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Edelstahl-Lüfterrad

### Zubehör

- 1 x Universalpfanne, 1 x Kombirost, 1 x Backblech emailliert

### Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Individuell einstellbare Kindersicherung  
Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb  
Automatische Sicherheitsabschaltung  
Restwärmeanzeige  
Starttaste  
Türkontaktschalter


### Technische Info:

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)  
Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 0.87 kWh  
Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.69 kWh  
Zahl der Garräume: 1  
Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen: 71 l

### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 596 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
- Wir empfehlen Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie N70 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten.

Maßzeichnungen

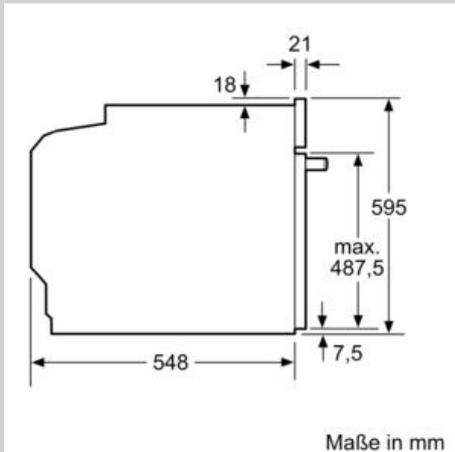

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

