


N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl
B6ACM7AH0



COOKING PASSION SINCE 1877



A

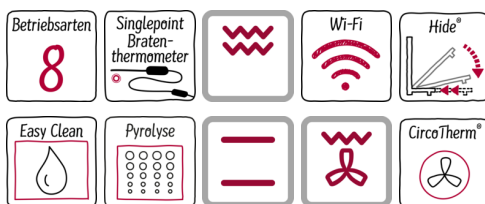

Ausstattung

Technische Daten

Frontfarbe : Edelstahl
Bauform : Eingebaut
Integriertes Reinigungssystem : Hydrolytisch, Pyrolytisch
Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 585-595 x 560-568 x 550
Abmessungen des Gerätes (mm) : 595 x 594 x 548
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 670 x 700 x 660
Material der Blende : Glas
Material der Tür : Glas
Nettogewicht (kg) : 38,642
Nettovolumen - Backrohr 1 (l) : 71
Beheizungsarten : Brotbackstufe, Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze
Material 1. Backrohr : Andere
Backofenregelung : elektronisch
Anzahl eingebauter Leuchten : 1
Approbationszertifikate : CE, VDE
Länge Anschlusskabel (cm) : 120
EAN-Nummer : 4242004245841
Anzahl der Innenräume (2010/30/EC) : 1
Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC) : 1,04
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC) : 0,81
Energieeffizienzindex (2010/30/EC) : 95,3
Anschlusswert (W) : 3600
Absicherung (A) : 16
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50; 60
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung



4 242004 245841

Sonderzubehör

Z11AB15A0 : Backblech, Keramik antihalt , Z11AU15A0 : Universalpfanne, Keramik antihalt , Z11CB10E0 : Backblech, emailliert, grau , Z11CL15E0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, grau , Z11CN15E0 : Profi-Pfanne, emailliert, grau , Z11CR10X0 : Back- und Bratrost (Standard) , Z11CU10E0 : Universalpfanne, emailliert, grau , Z11GT10X3 : Glasbräter, 5,4l , Z11GU20X0 : Glaspfanne , Z11TE25X0 : Teleskopauszug 2-fach , Z11TF25X0 : Teleskopvollauszug 2-fach , Z11TF36X0 : Teleskop-Vollauszug 3-fach, Standard , Z11TI15X0 : VarioClip , Z11TJ25X0 : Teleskopausz. 2-fach, davon 1x VarioClip , Z11TJ35X0 : Teleskopausz. 3-fach, davon 1x VarioClip , Z12CL10A0 : Deckel für Profipfanne, emailliert, anth , Z12CN10A0 : Profi-Pfanne, emailliert, anthrazit , Z12CQ10A0 : Grillblech, emailliert, anthrazit , Z1352X0 : Pizaform, emailliert, grau , Z13CV05S0 : Verblendeiste für Sockel , Z1913X0 : Backstein , Z19DD10X0 : Dampfset für Backofen , Z99RX70X0 : Anschlusskabel 3m

N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl

B6ACM7AH0

Ausstattung

Backofentyp und Heizart

- BCC3876 Backofen mit 8 Beheizungsarten: CircoTherm®, Ober-/Unterhitze, Thermogrill, Großflächengrill, Pizzastufe, Brotbackstufe 180 °C - 220 °C, Unterhitze, CircoTherm® sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 275 °C
- Garraumvolumen: 71 l

Zubehörträger / Auszugssystem:

- Auszug nachrüstbar

Design

- Email grau

Reinigung

- Pyrolytische Selbstreinigung
- EasyClean® Reinigungshilfe

Komfort

- LCD Display (weiß), elektronische Steuerung
- EasyClock
- HIDE®, die voll versenkbare Backofentür
- SinglePoint Bratenthermometer
- Schnellaufheizung
- Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- HomeConnect

Zubehör

- 1 x Backblech emailiert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

Umwelt und Sicherheit

- Äußerst geringe Fenstertemperatur max. 30 °C
- Niedrige Türtemperatur während der pyrolytischen Reinigung
- Individuell einstellbare Kindersicherung Türverriegelung bei Pyrolysebetrieb Automatische Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Türkontaktschalter

Technische Info:




- Länge Netzkabel: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D) Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus: 1.04 kWh Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus: 0.81 kWh Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch Innenraumvolumen: 71 l

Maße


- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548 mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“

N 50, Einbau-Backofen, Edelstahl
 B6ACM7AH0

Maßzeichnungen

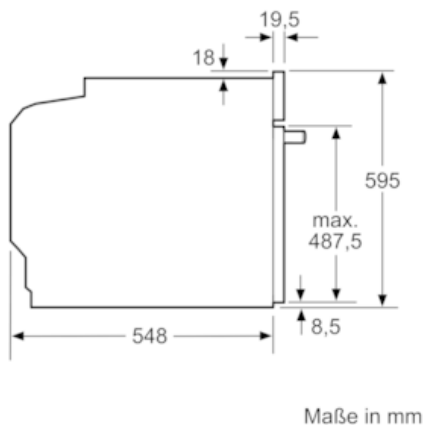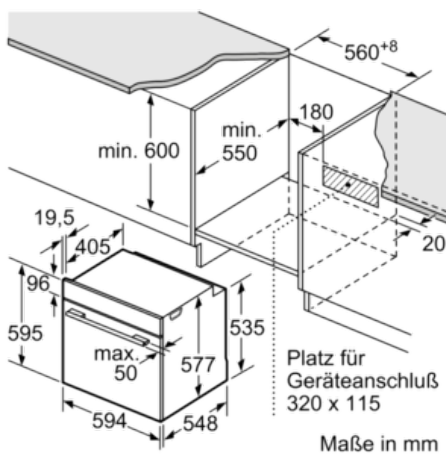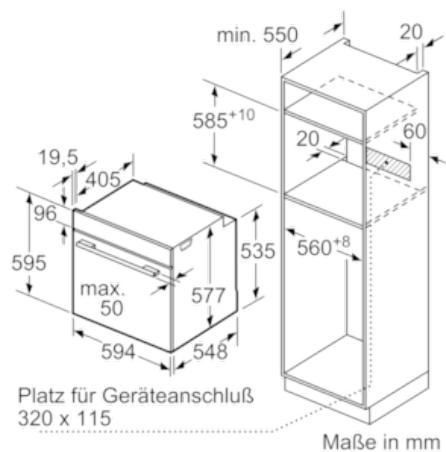

Einbau mit einem Kochfeld.

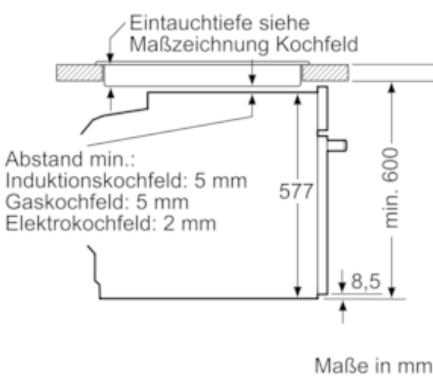

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.

Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm