



N 30
DBM80A
D5855X0
LÜFTERBAUSTEIN

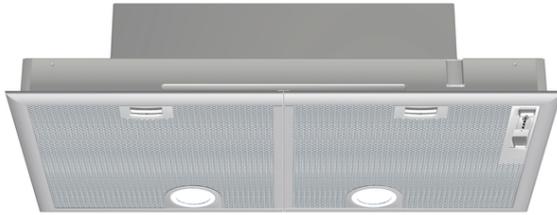

D



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 700mm x 350mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,6
 Steuerung : mechanisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 390
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 430
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 320
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 640
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 59
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242004073147
 Anschlusswert (W) : 240
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

Z5155X0 Aktivkohlefilter
 Z5552X0 Montagehilfe für Lüfterbausteine

N 30
DBM80A
D5855X0
LÜFTERBAUSTEIN

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 107.5 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: D*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/59 dB

Ausstattung:


- Große Filterfläche, Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Hohe Luftleistung mit 2-motorigem Gebläse
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe

Technische Information:


- Zum Einbau in Kochinselhauben, Essen, Hutten, etc.
 - 70 cm breit, 35 cm tief
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. Normalbetrieb 390 m³/h
Intensivstufe 640 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
Max. Normalstufe: 59 dB(A) re 1 pW (45 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
2 x 20 W
 - Beleuchtungsstärke: 345 lux
 - Farbtemperatur: 2800 K
 - Länge Anschlusskabel: 1,3 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 240 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30
DBM80A
D5855X0
LÜFTERBAUSTEIN


Maßzeichnungen

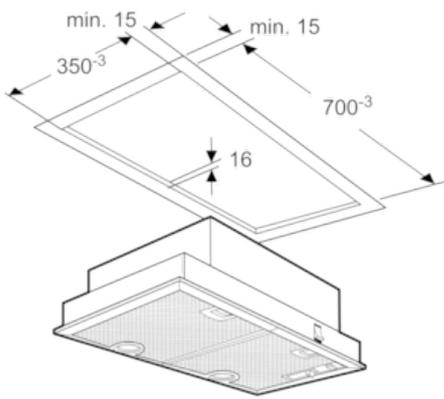

Maße in mm

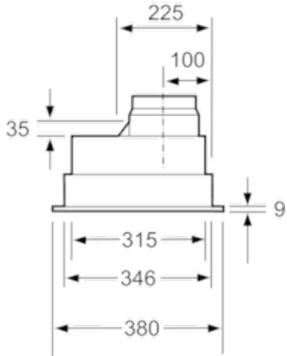

Maße in mm

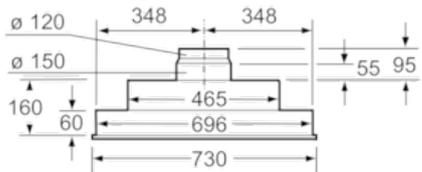

Maße in mm