


N 30
DLAA600N
D60LAA0N0
UNTERBAUHAUBE



COOKING PASSION SINCE 1877



D



Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel (cm) : 145
Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
Nettogewicht (kg) : 5,3
Steuerung : mechanisch
Regelung der Leistungsstufen : 3
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 230
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 75
Anzahl der Lampen (Stck) : 1
Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 71
Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 100
Material des Fettfilters : Nicht waschbare Synthetik
EAN-Nummer : 4242004214892
Anschlusswert (W) : 129
Spannung (V) : 220-240
Frequenz (Hz) : 50
Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
Art der Installation : Unterbaugerät



Sonderzubehör

Z5101X0	Aktivkohlefilter
Z5201X0	Fettfilter
Z5301X0	Metallfettfilter

N 30
DLAA600N
D60LAA0N0
UNTERBAUHAUBE

Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Energie-Effizienzklasse: D*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 63.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: E*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 66/71 dB

Ausstattung:


- Vliesfilter
- Schiebeschalter für 3 Leistungsstufen
- Schwenkbare Wrasenklappe aus Glas

Technische Information:


- Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand
 - Abluftleistung nach EN 61591:
max. 230 m³/h
 - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max.
Normalstufe Abluftbetrieb: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa
Schalldruck)
 - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14
 - Beleuchtungsstärke: 45 lux
 - Farbtemperatur: 3000 K
 - Länge Anschlusskabel: 1,45 m mit Stecker
 - Gesamtanschlusswert: 129 W
- * Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 30
DLAA600N
D60LAA0N0
UNTERBAUHAUBE


Maßzeichnungen

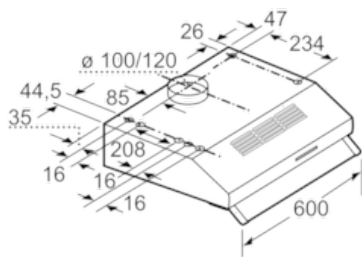

Maße in mm

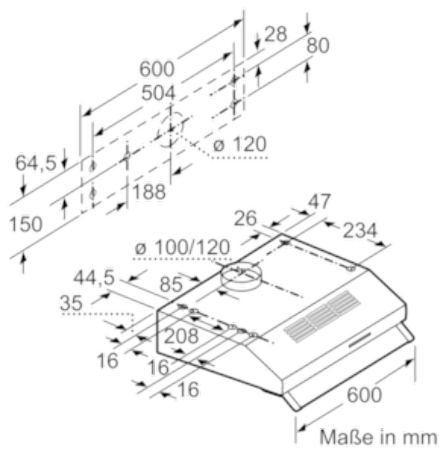

Maße in mm

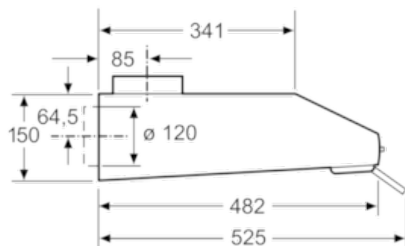

Maße in mm