


N 70  
DFRM651S  
D65FRM1S0



COOKING PASSION SINCE 1877



A



Die Design-Haube bringt nicht nur starke Leistung sondern ist auch magnetisch, beschreibbar und kann als Buchablage genutzt werden

- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
 Nettogewicht (kg) : 22,0  
 Steuerung : elektronisch  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 400  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 530  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 300  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 710  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004210009  
 Anschlusswert (W) : 143  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XXP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar  
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AFA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AFR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)  
 Z51AFS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.  
 Z51AFT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb  
 Z51AFU0X0 Starterset für Umluftbetrieb  
 Z51AXCON0 CleanAir Umluftmodul  
 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm  
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



4 242004 210009

N 70  
DFRM651S  
D65FRM1S0

## Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 39 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 43/56 dB

### Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

### Ausstattung:

- TouchControl (3 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe) mit LED-Anzeige
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor


### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 981-1251 x 590 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1041-1311 x 590 x 362 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1171 x 590 x 362 mm - Montage auf Außenkanal  
1241-1511 x 590 x 362 mm - Montage auf Innenkanal
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 590 x 362 mm
- Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 400 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (43 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 300 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 530 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (59 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Gleichmäßige, helle Beleuchtung mit 2 x 1,5W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 270 lux
- Farbtemperatur: 3500 K
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gesamtanschlusswert: 143 W
- Betrieb über Gaskochfeld nicht zulässig


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 70  
DFRM651S  
D65FRM1S0


Maßzeichnungen

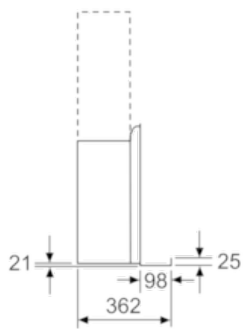

Maße in mm

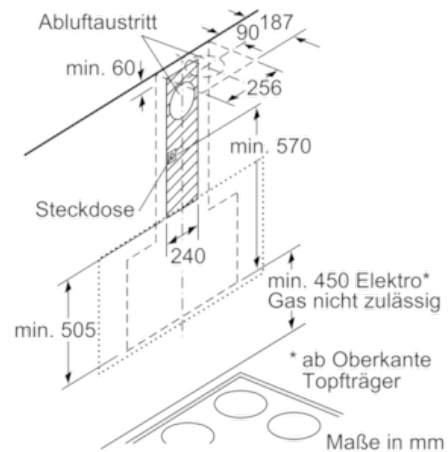


Maße in mm

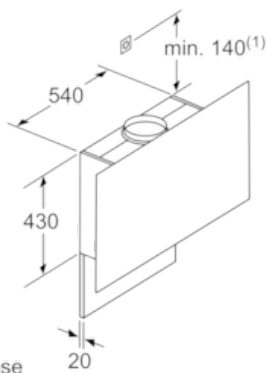

(1) Position für Steckdose


Maximale Stärke der Rückwand beachten.

Maße in mm

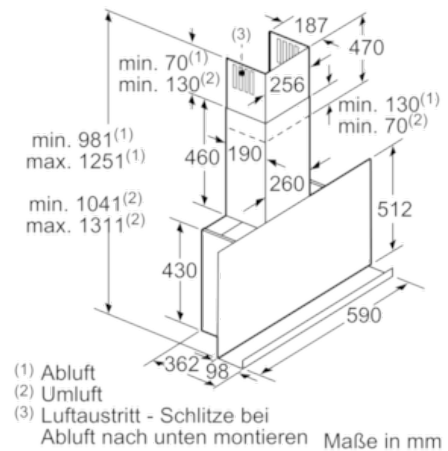


(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitz bei  
Abluft nach unten montieren

Maße in mm

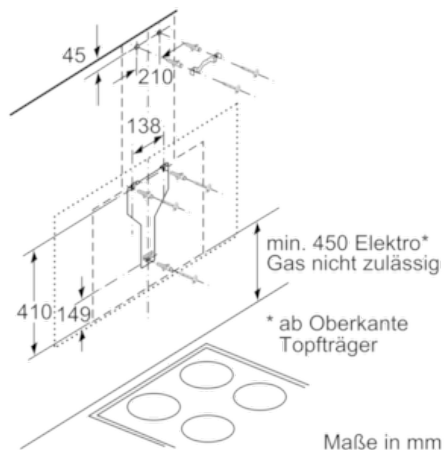

Maße in mm

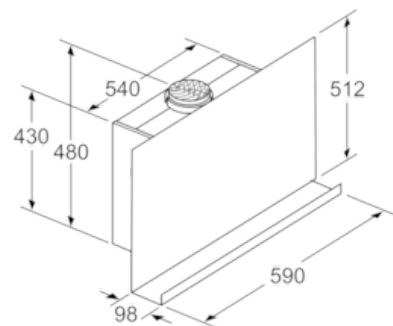

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich

Maße in mm