


N 90  
 D95FQT1N0  
 D95FQT1N0 SCHWARZ  
 WANDESSE, 89 CM



A

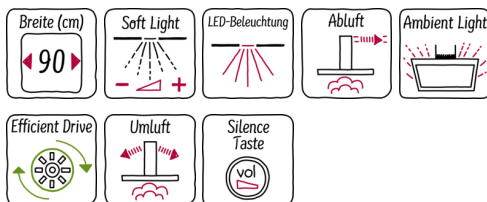

Die Design-Haube mit gerader Frontfläche und starker Leistung sorgt für Kopffreiheit beim Kochen

- ✓ AmbientLight: sorgt für individuelles Licht und Atmosphäre in der Küche, mit Dimmfunktion
- ✓ EfficientDrive: sorgt dank neuer Motortechnologie für sehr leises und energiesparendes Kochen
- ✓ TouchControl: dank der glatten Bedienoberfläche besonders einfache Steuerung mit nur einem Finger
- ✓ Intensivstufe: steigert die Lüfterleistung bei starkem Kochdunst
- ✓ LED Licht: gute Ausleuchtung beim Kochen dank der energiesparenden LED-Beleuchtung

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, EAC-Eurasian, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 430  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
 Nettogewicht (kg) : 22,3  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 420  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 520  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 290  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 730  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 57  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150 / 120  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242004210122  
 Anschlusswert (W) : 150  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage

#### Sonderzubehör

Z50XP0X0 CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar  
 Z5170X1 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AFA0X0 Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)  
 Z51AFR0X0 Starterset regenerierbar (kaminl. Betr.)  
 Z51AFS0X0 Starterset regenerierbar für Umluftbetr.  
 Z51AFT0X0 Starterset für kaminlosen Betrieb  
 Z51AFU0X0 Starterset für Umluftbetrieb  
 Z51AXC0N0 CleanAir Umluftmodul  
 Z51AXK0N0 Kanalverlängerung 1000 mm  
 Z51AXL0N0 Kanalverlängerung 1500 mm



N 90  
D95FQTINO  
D95FQTINO SCHWARZ  
WANDESSE, 89 CM

#### Ausstattung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein Starterset oder CleanAir Umluftmodul (Sonderzubehör) notwendig
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Energie-Effizienzklasse: A\*
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.2 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 44/57 dB

#### Design:

- Glasscheibe: schwarz bedruckt
- Reinigungsfreundlicher Aerodynamisch optimierter Innenrahmen
- Für Wandmontage über Kochstellen

#### Ausstattung:

- AirFresh Intervall-Lüftung
- TouchControl (3 Leistungsstufen und 2 Intensivstufen) mit LED-Anzeige, 3x7-Segment
- Intensivstufen mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige
- SilenceTaste
- Randabsaugung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite
- PowerBoost-Stellung
- Schnellmontagebefestigung
- Filterabdeckung in Glas
- Metallfettfilter, spülmaschinene geeignet
- Softlight
- AmbientLight
- Dimm-Funktion
- 2 einflutig stehend. BLDC Motor
- Sättigungsanzeige für Metall - und Aktivkohlefilter

#### Technische Information:

- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 969-1239 x 890 x 263 mm
  - Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 1029-1299 x 890 x 263 mm
  - Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):  
1159 x 890 x 263 mm - Montage auf Außenkanal  
1229-1499 x 890 x 263 mm - Montage auf Innenkanal
  - Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 480 x 890 x 263 mm
  - Abluftleistung nach EN 61591:  
max. Normalbetrieb 420 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 730 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:  
Max. Normalstufe: 57 dB(A) re 1 pW (44 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Umluftleistung:  
max. Normalbetrieb 290 m<sup>3</sup>/h  
Intensivstufe 520 m<sup>3</sup>/h
  - Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:  
max. Normalstufe: 60 dB(A) re 1 pW (46 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)  
Intensivstufe: 73 dB(A) re 1 pW (60 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
  - Beleuchtungsstärke: 460 lux
  - Farbtemperatur: 3500 K
  - Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
  - Gesamtanschlusswert: 150 W
- \* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

N 90  
 D95FQT1N0  
 D95FQT1N0 SCHWARZ  
 WANDESSE, 89 CM

Maßzeichnungen

