


N 50  
 GI 4603 IN  
 S413160S3E - GI 4603 IN  
 GESCHIRRSPÜLER 60 CM  
 INTEGRIERBAR - EDELSTAHL



A++

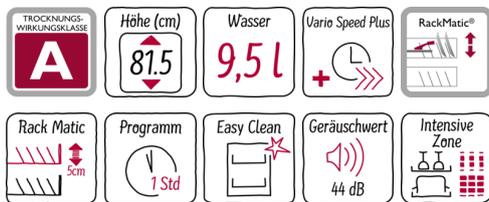

Der Geschirrspüler lässt sich flexibel beladen und entfernt auch hartnäckigen Schmutz.

- ✓ Flex 2-Körbe mit vielen anpassbaren Klappenelementen für komfortables Beladen
- ✓ Chef 70° – das Profi-Programm bei hartnäckigem Schmutz an Töpfen und Auflaufformen
- ✓ Mit nur 44 dB leise beim Spülen
- ✓ Mit Energieeffizienzklasse A++ sehr sparsam im Verbrauch
- ✓ AquaStop für eine lebenslange Garantie gegen Wasserschäden

#### Ausstattung

##### Technische Daten

Wasserverbrauch (l) : 9,5  
 Bauform : Eingebaut  
 Höhe der Arbeitsplatte (mm) : 815  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 815-875 x 600 x 550  
 Tiefe Produkt bei geöffneter Tür (90°) (mm) : 1150  
 Höhenverstellbare Füße : Ja - nur vorne  
 Höhenverstellung Füße maximal (mm) : 60  
 Verstellbarer Sockel : Horizontal und Vertikal  
 Nettogewicht (kg) : 35,4  
 Bruttogewicht (kg) : 38,0  
 Anschlusswert (W) : 2400  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 175  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Länge Zulaufschlauch (cm) : 140  
 Länge Ablaufschlauch (cm) : 190  
 EAN-Nummer : 4242004215011  
 Anzahl Maßgedecke : 13  
 Energieeffizienzklasse (2010/30/EC) : A++  
 Jährlicher Energieverbrauch (kWh/annum) - neu (2010/30/EC) : 262  
 Energieverbrauch (kWh) : 0,92  
 Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand (W) (2010/30/EC) : 0,10  
 Energieverbrauch im ausgeschalteten Modus (W) - neu (2010/30/EC) : 0,10  
 Jährlicher Wasserverbrauch (l/annum) - neu (2010/30/EC) : 2660  
 Trocknungsklasse : A  
 Vergleichsprogramm : Eco  
 Programmdauer Vergleichsprogramm (min) : 210  
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 44  
 Art der Installation : Integrierbar

#### Sonderzubehör

Z7710X0	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
Z7860X0	Verblendungs-u.Befestigungssatz 81,5 cm
Z7860X3	Verblendungssatz Hocheinbau 81,5cm Höhe
Z7862X0	Umrüstsatz Edelstahl
Z7863X1	Korbeinsatz f.Langstielgläser
Z7863X2	Sockelverkleidung + Tür Niro
Z7870X0	Spülhilfe-Set
Z7871X0	Silberglanzkassette
Z7880X0	Klappscharnier für hohe Korpusmaße



4 242004 215011

N 50  
GI 4603 IN  
S413160S3E - GI 4603 IN  
GESCHIRRSPÜLER 60 CM  
INTEGRIERBAR - EDELSTAHL

#### Ausstattung

##### Verbrauchswerte und Geräusch

- Fassungsvermögen: 13 Maßgedecke
- Energieeffizienzklasse: A++ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch 262 kWh/Jahr auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Wasserverbrauch 2660 Liter/Jahr, auf der Grundlage von 280 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab
- Energieverbrauch im Programm Eco 50 °C: 0,92 kWh
- Wasserverbrauch im Programm Eco 50 °C: 9,5 l
- Wasserverbrauch im Programm Auto 45-65°C: ab 7 l, je nach Verschmutzung
- Geräusch: 44 dB(A) re 1 pW
- Energieverbrauch bei Warmwasseranschluss im Programm Eco 50 °C: 0,70 kWh

##### Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Chef 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, 1h 65 °C, Vorspülen
- 3 Sonderfunktionen: VarioSpeedPlus, Intensive Zone, Extra Trocknen
- EasyClean
- 5 Reinigungstemperaturen
- Programmdauer im Programm Eco 50 °C: 210 min
- Dauer des nicht ausgeschalteten Zustands: 0 min

##### Korbsystem

- Flex 2 Korbsystem mit verstellbaren Elementen in rot
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit RackMatic® (3-stufig)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Oberkorb (2x)
- Klappbare Tellerhaltereihe im Unterkorb (4x)
- 
- Besteckablage im Oberkorb
- VarioBesteckkorb im Unterkorb

##### Sonderausstattung

- Startzeitvorwahl 1-24 Stunden
- DosierAssistent
- EfficientSilentDrive
- AquaSensor®, BeladungsSensor

##### Technische Daten

- Neff AquaStop®
- Wärmetauscher
- Tastensperre
- ServoSchloss
- Inkl. Dampfschutz-Blech
- Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem
- Gerätemaße (H x B x T): 81,5 cm x 59,8 cm x 57,3 cm

N 50  
GI 4603 IN  
S413160S3E - GI 4603 IN  
GESCHIRRSPÜLER 60 CM  
INTEGRIERBAR - EDELSTAHL

Maßzeichnungen

