



N 70, KOCHFELD MIT ABZUG, 80 CM, MIT RAHMEN  
 AUFLIEGEND  
 T18BD3AN0

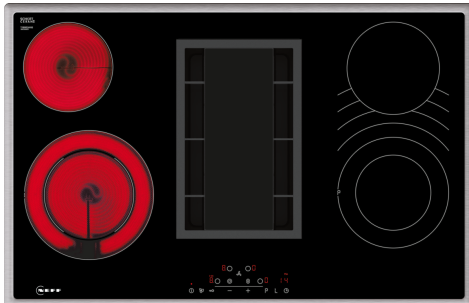

Z9417X2	Teppan Yaki (groß)
Z943SE0	3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne
Z1365WX0	Kabelloser Speisethermometer
Z8100X1	Abluft Set
Z8200X1	Umluft Set
Z8500X0	Aktivkohlefilter
Z9410ES0	Espresso Kocher 4 Tassen
Z9410X1	Bräter aus Edelstahl mit Glasdeckel
Z9415X1	Dampfeinsatz für Edelstahlbräter
Z9416X2	Grillplatte

Dieses Elektrokochfeld mit integriertem Kochfeldabzug vereint 2 Geräte in einem und sorgt so für freie Sicht beim Kochen.

- ✓ Touch Control – bedienen Sie Ihr Kochfeld mit einer einfachen Berührung.
- ✓ Reduzierte Geräuschentwicklung: Das Belüftungssystem ist selbst auf hohen Leistungsstufen extrem leise.
- ✓ Absaugleistung: extrem effiziente Dampf- und Geruchsentfernung dank effizienter Motortechnologie.
- ✓ Einfach zu reinigende Filter: einfach herausnehmen und in die Spülmaschine packen.
- ✓ Powerstufe: das Hitze-Extra für schnelle Ergebnisse.

Grillfunktion:	.....	Kochstelle
Glaskeramik		
Bauform:	.....	Einbau
Beheizungsart:	.....	Elektro-Kochfeld
Anzahl der Kochzonen:	.....	4
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):	.....	204 x 780-780 x 500-500 mm
Breite:	.....	795 mm
Abmessungen des Gerätes (H x B x T):	.....	204x795x517 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:	.....	320 x 920 x 760 mm
Nettogewicht:	.....	19.1 kg
Bruttogewicht:	.....	21.6 kg
Restwärmearzeige:	.....	Getrennt
Lage der Steuerung:	.....	Vorne
Oberflächenmaterial:	.....	Glaskeramik
Oberflächenfarbe:	.....	Schwarz, Edelstahl
Rahmenfarbe:	.....	Edelstahl
Länge Anschlusskabel:	.....	130.0 cm
Abgedichtete Herdplatte:	.....	Nein
Heizungen mit Booster:	.....	Vorne links, Vorne rechts
Leistung der Kochzone (kW):	.....	1.2 ; 2.1 kW
Leistung der 3.Kochzone (kW):	.....	1.2 kW
Leistung der 5.Kochzone (kW):	.....	1.2 kW
Anzahl der Leistungsstufen:	.....	9-stufig + Intensiv
Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb:	.....	551 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Umluft:	.....	612.0 m³/h
Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb:	.....	565 m³/h
Lüfterleistung bei Intensivstufe Abluft:	.....	667 m³/h
Geräusch:	.....	70 dB(A) re 1pW
Geruchsfilter:	.....	Nein
Art der Luftführung:	.....	Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat erhältlich)
Art des Fettfilters:	.....	Kassette
Filterwechsel-Erinnerung:	.....	Ja
Spannung:	.....	220-240 V
Frequenz:	.....	50; 60 Hz



N 70, KOCHFELD MIT ABZUG, 80 CM, MIT RAHMEN  
AUFLIEGEND  
T18BD3ANO

#### Ausstattung Dunstabzug:

- Kochstelle mit integriertem Dunstabzug
- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb (Sonderzubehör wird jeweils benötigt)
- Für Abluftbetrieb wird ein Abluftmodul (Sonderzubehör Z8100X1) benötigt
- Für Umluftbetrieb wird ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör Z8200X1) benötigt
- 9 Leistungsstufen und 1 Intensivstufe
- Automatisches Einschalten des Lüftungssystems bei Nutzung einer Kochzone
- Gebläsenachlauf 30 Minuten
- Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, geräuscharmem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC). Strömungstechnisch optimierte Luftführung im Innenraum.
- Großflächige, 12-lagige Edelstahl-Fettfilter für hohe Fettfilterungseffizienz (90%)
- Lufteinlassgitter aus Kunststoff (spülmaschinengeeignet)
- Entnehm- und trennbare Fettfilter- & Überlaufschutzeinheit, spülmaschinengeeignet
- - mit integrierten Edelstahlfettfiltern, spülmaschinengeeignet - Kondensat- und Überlaufschutzbehälter, ca. 200ml Aufnahmekapazität, spülmaschinengeeignet
- Sicherheitsüberlaufbehälter (spülmaschinengeeignet) mit ca. 2.000ml Aufnahmekapazität und Twist-off Verschluss zur einfachen Entnahme
- Sättigungsanzeige für Edelstahlfettfilter
- Sättigungsanzeige für CleanAir-Geruchsfilter

#### Leistungsdaten Dunstabzug

- Luftleistungsdaten nach EN 61591
- Schallleistungspegel nach EN 60704-3
- Schalldruckpegel nach EN 60704-2-13
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb nach EN 63591
- Abluftleistung:
  - - min. Normalstufe 160 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 519 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 667 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
  - - min. Normalstufe 141 m<sup>3</sup>/h
  - - max. Normalstufe 565 m<sup>3</sup>/h
  - - Boost-/Intensivstufe 612 m<sup>3</sup>/h
- Geräuschwerte bei Abluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - max. Normalstufe 70 dB(A) re 1 pW (59dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
  - - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:
  - - min. Normalstufe 42 dB(A) re 1 pW (31dB(A) re 20 µPa

#### Schalldruck)

- - max. Normalstufe 73 dB(A) re 1 pW (62dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- - Boost-/Intensivstufe 75 dB(A) re 1 pW (62 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Fettfiltereffizienz: 90 %
- Geruchsreduktion bei Umluftbetrieb: 87 %

#### Verbrauchsdaten Dunstabzug

- Energie-Effizienzklasse: A (auf einer Energie-Effizienzklassenskala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 50.3 kWh/kWh/Jahr
- Lüfter-Effizienzklasse: A
- Fettfilter-Effizienzklasse: B
- Geräusch min./max. Normalstufe: 42/70 dB

#### Installationshinweise

- Unterschrankbreite: min. 80 cm.
- Arbeitsplattentiefe: min. 58.5 cm (mit gekürzten Schubladen), ab 70 cm volle Schubladentiefe nutzbar.
- Eintauchtiefe: 20.4 cm
- Ab- oder Umluft-Verröhrungssystem als Sonderzubehör zu bestellen.
- Gesamtgerätgewicht: 19
- Das Gerät muss von unten frei zugänglich sein.
- Bei Installation einer Luftführung im Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle, muss die Stromzuführung mit einer geeigneten Sicherheitsausschaltung versehen werden.
- Die Tragfähigkeit und die Stabilität insbesondere bei dünnen Arbeitsplatten ist durch geeignete Unterkonstruktionen sicherzustellen. Hierbei ist das Gerätgewicht zu berücksichtigen.
- Anschlussstutzen Abluft: Flachkanal NW 150

#### Sonderzubehör

- Z9417X2, Z943SE0, Z1365WX0, Z8100X1, Z8200X1, Z8500X0, Z9410ES0, Z9410X1, Z9415X1, Z9416X2

#### Flexibilität der Kochzonen

- Kombi Zone: Bei Verwendung von größerem Kochgeschirr werden zwei Kochzonen zu einer größeren verbunden.
- 80 cm: Platz für 4 Töpfe oder Pfannen
- Kochzone vorne links: 145 mm, 210 mm, 1.2 kW (maximale Leistung 3 kW)
- Kochzone hinten links: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone hinten rechts: 145 mm, 1.2 kW
- Kochzone vorne rechts: 120 mm, 180 mm, 270 mm, 370 mm, 4.6 kW (maximale Leistung 2.3 kW)

#### Benutzerfreundlichkeit

- Touch Control: Steuern Sie die Leistung mit den aufgedruckten +/- Touch-Tasten.
- 17 Leistungsstufen: Stellen Sie die Hitze mit 17 Leistungsstufen (9 Hauptstufen und 8 Zwischenstufen) präzise ein.
- Warmhaltefunktion für alle Kochzonen: Warmhalten von Speisen bei voreingestellter niedriger Leistungsstufe.

- Abschalttimer: Schaltet die Kochzone am Ende der eingestellten Zeit aus (z. B. bei gekochten Eiern).
- Wecker: Am Ende der eingestellten Zeit ertönt ein Signal (z. B. beim Pastakochen).

#### **Zeitersparnis und Effizienz**

- Powerstufe: Powerstufe, vorne links - bringt Wasser dank 20 % mehr Energiezufuhr schneller zum Kochen als auf höchster Normalstufe.
- Restart Funktion: Im Falle von unbeabsichtigtem Ausschalten des Kochfeldes bleiben alle Einstellungen erhalten, wenn Sie innerhalb von 4 Sekunden wieder einschalten.

#### **Design**

- Rahmen in Edelstahl

#### **Sicherheit**

- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone: Zeigt an, welche Kochzonen noch heiß oder warm sind.
- Kindersicherung: Verhindert eine unbeabsichtigte Aktivierung des Kochfeldes.
- Wischschutzfunktion: Übergekochte Flüssigkeiten abwischen, ohne die Einstellungen unbeabsichtigt zu ändern (30 Sekunden sind alle Touch-Tasten blockiert).
- Hauptschalter: Alle Kochzonen auf einmal ausschalten.
- Betriebsanzeigelampe: Zeigt an, ob das Kochfeld heizt.
- Automatische Sicherheitsabschaltung: Aus Sicherheitsgründen schaltet sich das Kochfeld nach einer voreingestellten Zeit ohne Interaktion automatisch ab.
- Energieverbrauchsanzeige: Zeigt den Stromverbrauch des letzten Kochvorgangs an.

#### **Installation**

- Maße des Gerätes (HxBxT mm): 204 x 795 x 517
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm): 204 x 780 x (500 - 500)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 16 mm
- Gesamtanschlusswert: 8000 W
- Netzkabel: 130 cm, verbunden an Anschlussleiste



N 70, KOCHFELD MIT ABZUG, 80 CM, MIT RAHMEN  
 AUFLIEGEND  
 T18BD3AN0

