


N 70, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl
T27DS79N0D



COOKING PASSION SINCE 1877

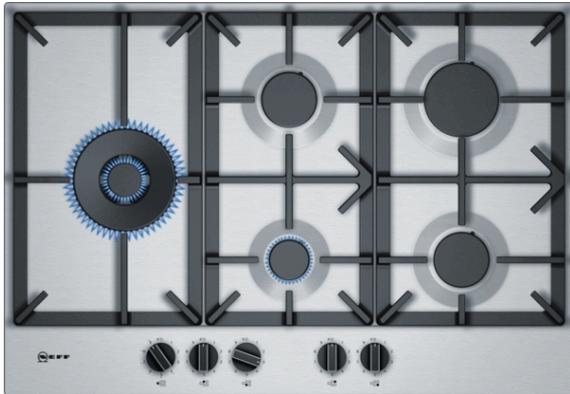

Das Gas-Kochfeld mit Designoberfläche aus Edelstahl und stufenweise regulierbarem FlameSelect.

✓ FlameSelect® – die ultimative Kontrolle über Ihre Flamme.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
Bauform : Eingebaut
Energiequelle : Gas
Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
Bedienelemente : Schwertknebel
Nischenmaße (H x B x T) : 45 x 560-562 x 480-492 mm
Gerätebreite : 750 mm
Abmessungen des Gerätes : 45 x 750 x 520 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes : 145 x 793 x 597 mm
Nettogewicht : 15,5 kg
Bruttogewicht : 17,0 kg
Restwärmeanzeige : Ohne
Lage der Steuerung : Vorne
Hauptoberflächenmaterial : Edelstahl
Oberflächenfarbe : Edelstahl
Rahmenfarbe : Edelstahl
Approbationszertifikate : CE
Länge Anschlusskabel : 100 cm
EAN-Nummer : 4242004203537
Elektroanschlusswert : 1 W
Gasanschlusswert : 12500 W
Absicherung : 3 A
Spannung : 220-240 V
Frequenz : 60; 50 Hz

Zusätzlich erhältliches Zubehör

Z2480X0 Simmer plate
Z32SE10X0 Kleintopfiring
Z32SW11X0 Wok-Ring



4 242004 203537

Ausstattung

Design

- Edelstahl Oberfläche
- Abnehmbare Topfträger, Gusseisen schwarz emailliert

Benutzerfreundlichkeit

- FlameSelect Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen: Stellen Sie die Flamme in neun definierten Stufen präzise ein.
- Integrierte Schalter: leicht zugängliche und bedienbare Knebel im Frontbereich für müheloses Drehen.
- Elektrische Einhand-Taktfunkenzündung: Um die Flamme zu entzünden, drücken und drehen Sie einfach den Knebel.

Brenner und Leistung

- 5 Gas-Kochstellen, stufenweise regulierbar
- Inklusive 1 Dual-Wokbrenner: Verwenden Sie einen besonders großen Leistungsbereich und steuern Sie zwei Flammenringe separat.
- Links: Wokbrenner bis zu 5 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne Mitte: Sparbrenner bis zu 1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten Mitte: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 3 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Normalbrenner bis zu 1.75 kW (abhängig von der Gasart)

Sicherheit

- Thermoelektrische Zündsicherung: verhindert weiteren Gasfluss beim Erlöschen der Flamme.

Installation (Gasarten & Messungen)

- Verwendbar für: Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
Erdgas H 25 mbar (HU)
Erdgas L 25 mbar (NL)
Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
Flüssiggas 50 mbar
- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar)
- Düsensatz für Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend. Düsen für alle anderen Gasarten können über den Kundendienst bestellt werden. Für einen Düsenwechsel wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Abmessungen des Gerätes (HxBxT mm): 53 x 750 x 520
- Erforderliche Nischengröße (HxBxT mm) : 45 x 560 x (480 - 492)
- Minimale Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Anschlusskabel 1 m mit Stecker: Plug and Play, kein Elektriker für die Installation erforderlich.
- Gesamtanschlusswert: 12.5 kW
- Gasmulden mit einer Anschlussleistung von mehr als 11 kW müssen zusätzliche Anforderungen erfüllen, z. B. eine kontrollierte

Raumlüftung mit einer Lüftungshaube im Abluftmodus. Diese müssen möglicherweise mit dem Installateur besprochen werden.

N 70, Gaskochfeld, 75 cm, Edelstahl
T27DS79N0D

Maßzeichnungen

