



N 70
 TBT4800N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK
 T48BT00N0
 AUTARKES INDUKTIONSKOCHFELD MIT TWISTPAD®
 BEDIENUNG

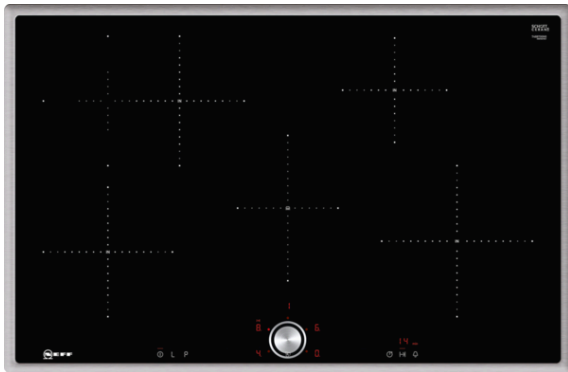

Autarkes Induktions-Kochfeld mit TwistPad Bedienung.

- ✓ Induktion - Die Hitze wird bei der Induktionsbeheizung direkt im Kochgeschirr erzeugt für präzises, punktgenaues Kochen ohne Nachgaren.
- ✓ Bräterzone mit der automatischer Zuschaltung bei Bräternutzung
- ✓ Das TwistPad® ist ein magnetischer abnehmbarer Bedienknopf, mit dem sich alle Kochzonen präzise und komfortabel regeln lassen.
- ✓ Designrahmen in Edelstahl

Ausstattung

Technische Daten

- Gerätetyp : Kochstelle Glaskeramik
- Bauform : Eingebaut
- Energiequelle : Elektro
- Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 4
- Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 55 x 780-780 x 500-500
- Gerätebreite (mm) : 795
- Abmessungen des Gerätes (mm) : 55 x 795 x 517
- Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 120 x 950 x 605
- Nettogewicht (kg) : 15,6
- Bruttogewicht (kg) : 17,0
- Restwärmeanzeige : Getrennt
- Lage der Steuerung : Vorne
- Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
- Oberflächenfarbe : Edelstahl, Schwarz
- Rahmenfarbe : Edelstahl
- Approbatonszertifikate : AENOR, CE
- Länge Anschlusskabel (cm) : 110
- EAN-Nummer : 4242004192053
- Elektroanschlusswert (W) : 7400
- Spannung (V) : 220-240
- Frequenz (Hz) : 50; 60

Sonderzubehör

Z9442X0 4-er Topf-Set Induktion 3 Töpfe+1 Pfanne



4 242004 192053

N 70

TBT4800N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK

T48BT00N0

AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT
TWISTPAD® BEDIENUNG

Ausstattung

Bedienung:

- TwistPad®

Flexibilität:

- Bräterzone
- 4 Induktionskochzonen

Ausstattung:

-
- Powerstufe für Pfannen
- 17 Leistungsstufen
- Digitale Anzeige der Kochstufen
- 2-stufige Restwärmeanzeige je Kochzone
- Kurzzeitwecker
Laufzeitanzeige
- Powermanagement Funktion
- Topferkennung
Powermanagement Funktion
Automatische Sicherheitsabschaltung
Kindersicherung
Wischschutzfunktion

Design:


- 80 cm breit
- Rahmen in Edelstahl

Technische Information:

- Einbaumaße: 780 mm x 500 mm
- Min. Arbeitsplattenstärke: 30 mm
- Kochzonen: 1 x Ø 180 mm, 1.8 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; 1 x Ø 280 mm, 2 kW (max. Powerstufe 3.1 kW) Induktion; Warmhaltezone; 1 x Ø 145 mm, 1.4 kW (max. Powerstufe 2.2 kW) Induktion; 1 x Ø 210 mm, 2.2 kW (max. Powerstufe 3.7 kW) Induktion
- Hauptschalter
- Anschlußwert 7400 W
- Länge Anschlußkabel: 110 cm
- Anschlusskabel beigelegt in Verpackung


N 70
 TBT4800N INDUKTIONSKOCHFELD, AUTARK
 T48BT00N0
 AUTARKES INDUKTIONS-KOCHFELD MIT
 TWISTPAD® BEDIENUNG

Maßzeichnungen

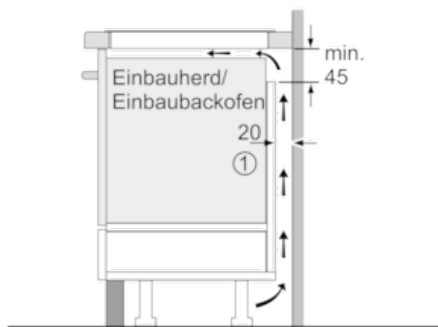


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

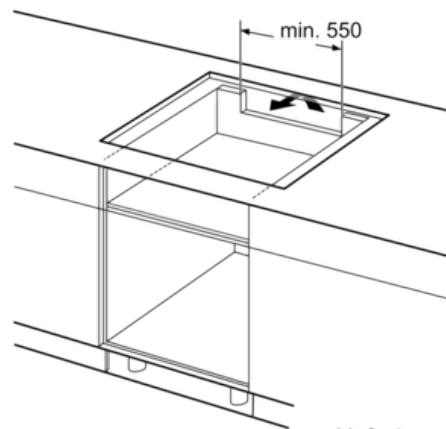


Maße in mm

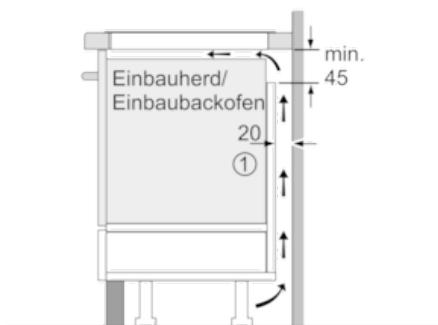


① Lüftungsspalt muß vorgesehen werden.

Maße in mm

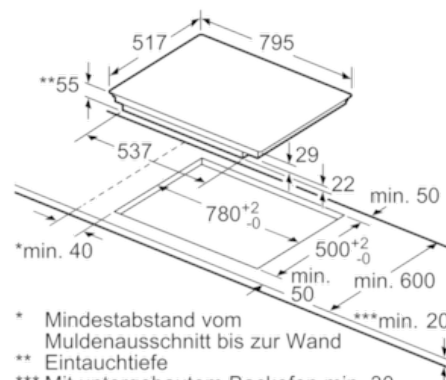

* Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 ** Eintauchtiefe
 *** Mit untergebautem Backofen min. 30, ggf. mehr; siehe Maßanforderungen des Backofens

Maße in mm

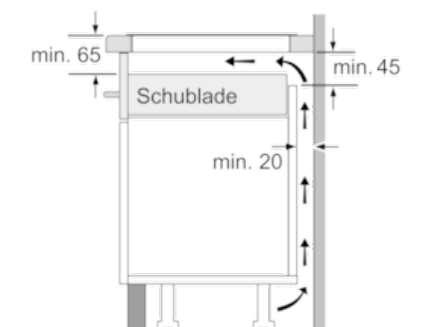

Maße in mm