


iQ300 LB54564 Silbermetallic Lüfterbaustein

E

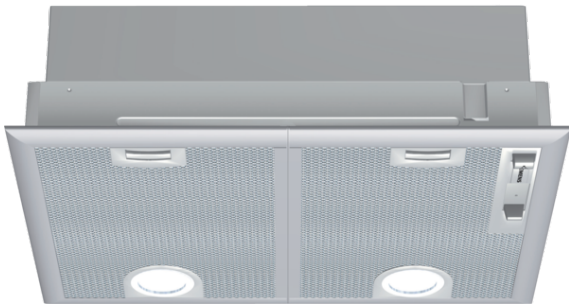

Der leistungsstarke Lüfterbaustein für eine unsichtbare Platzierung über der Kochstelle.

- ✓ Die Lüfterleistung von 490 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 61 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für eine kurzfristige Erhöhung der Lüfterleistung bei starkem Küchendunst.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 255mm x 500mm x 350mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 650
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 8,2
 Steuerung : mechanisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 380
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 380
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 340
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 490
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003271841
 Anschlusswert (W) : 310
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar

Sonderzubehör

LZ74020	Montagehilfe für Lüfterbausteine
LZ73050	Aktivfilter



4 242003 271841

iQ300

LB54564 Silbermetallic

Lüfterbaustein

Ausstattung

Bauform

- Lüfterbaustein, 50 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 380 m³/h
- Intensivstufe 490 m³/h

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: E (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 171.9 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: F*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: F*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 53/61 dB

Design

- Beleuchtungsstärke: 335 lux
- Farbtemperatur: 2800 K
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit Halogenlampen
- 2 x 20 W

Komfort:

- 2 Hochleistungsgebläse
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metallfettfilter mit Aluminiumrahmen
- Schiebeschalter


Maße

- Für vorbereitete Schränke, Essen u.ä. sowie über Kochinseln
- Abluftstutzen Ø 150 mm, 120 mm
- Gesamtanschlusswert: 310 W


* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ300
 LB54564 Silbermetallic
 Lüfterbaustein


Maßzeichnungen

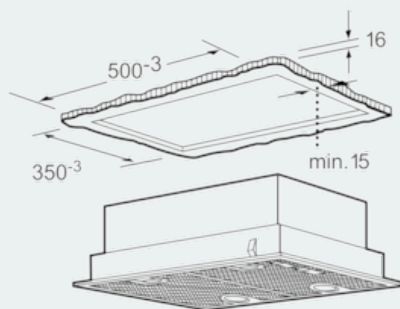

Maße in mm

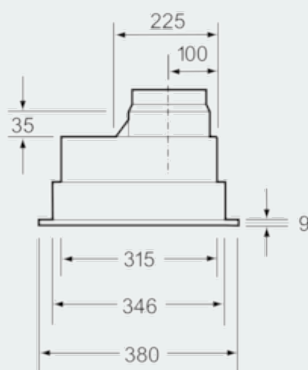

Maße in mm

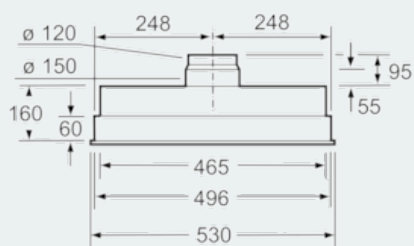

Maße in mm