

**iQ700**  
**LC91KWP60**  
**LC91KWP60 Schwarz**  
**Schwarz mit Glasschirm**  
**Wand-Esse, 90 cm**

**A+**



Schrägese mit herausragendem Design und hoher Abzugsrate für überzeugende Leistung.

- ✓ iQdrive Motor: Leistungsstark und leise.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Min.
- ✓ Mit nur 56 dB ist die Dunstabzugshaube im Betrieb angenehm leise.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Farbe des Kamins : Edelstahl  
 Bauart : Kaminesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 323  
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 450  
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 600  
 Nettogewicht (kg) : 21,3  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 530  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 630  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 450  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 950  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 2  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 56  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 120 / 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003761045  
 Anschlusswert (W) : 266  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 220-240  
 Frequenz (Hz) : 50; 60  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Wandmontage



### Sonderzubehör

LZ56200	CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ10AXL50	Kanalverlängerung 1500 mm
LZ10AXK50	Kanalverlängerung 1000 mm
LZ10AXC50	CleanAir Umluftmodul
LZ10AKU00	Starterset für Umluftbetrieb
LZ10AKT00	Starterset für kaminlosen Betrieb
LZ10AKS00	Starterset regenerierbar für Umluftbetr.
LZ10AKR00	Starterset regenerierbar (kaminl.Betr.)
LZ10AKA00	Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)
LZ00XXP00	CleanAir Aktivkohlefilter regenerierbar

**iQ700**  
**LC91KWP60**  
**LC91KWP60 Schwarz**  
**Schwarz mit Glasschirm**  
**Wand-Esse, 90 cm**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Wand-Esse
- 90 cm
- Schwarz

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Umluftset (Sonderzubehör) benötigt
- Bei Umluft kaminloser Betrieb möglich
- Max. Förderleistung: 950 m<sup>3</sup>/h
- Max. Lüfterleistung 530 m<sup>3</sup>/h bei Abluftbetrieb nach EN 61591
- Lüfterleistung bei Abluftbetrieb nach EN 61591:
- max. Normalstufe 530 m<sup>3</sup>/h, Intensivstufe 950 m<sup>3</sup>/h
- Umluftleistung:
- max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 630 m<sup>3</sup>/h
- PowerBoost Stellung
- 2 Einsaugbereiche: Frontseite und Unterseite

##### Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter
- touchControl-Bedienung (3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen) mit 2x7-Segment
- 6 Min.
- 10 Min.
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse
- Boost-Funktion
- Reinigungsfreundlicher ja

##### Design

- Schräg Glas markenspezifisch
- Randabsaugung
- Filterabdeckung Glas
- Glasscheibe: Klarglas schwarz bedruckt
- Ja
- Ja
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3W LED-Modul
- Beleuchtungsstärke: 460 lux
- Farbtemperatur: 3500 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 30.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: B\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 69 dB(A) re 1 pW (55 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 56 dB(A) re 1 pW (42 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräuschwerte bei Umluftbetrieb:

- max. Normalstufe: 69 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 78 dB(A) re 1 pW (64 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- BLDC für Ventilation





##### Maße

- Wand
- Abluftstutzen Ø 150 mm (Ø 120 mm beiliegend)
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 930-1200 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft ohne Kamin (HxBxT): 370 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit Kamin (HxBxT): 990-1260 x 890 x 499 mm
- Gerätemaße Umluft mit CleanAir Umluftmodul (HxBxT):
- 1120 x 890 x 499 mm - Montage auf Außenkanal
- 1190-1460 x 890 x 499 mm - Montage auf Innenkanal
- Ja
- Gesamtanschlusswert: 266 W


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

**iQ700**  
**LC91KWP60**  
**LC91KWP60 Schwarz**  
**Schwarz mit Glasschirm**  
**Wand-Esse, 90 cm**


Maßzeichnungen

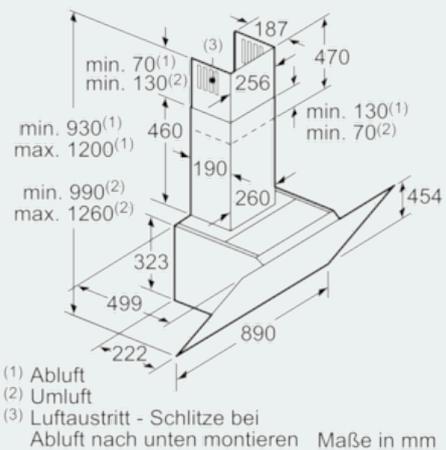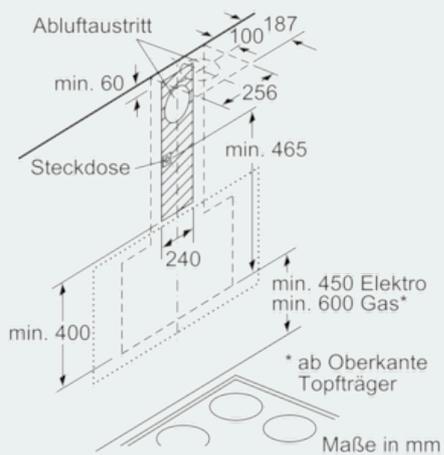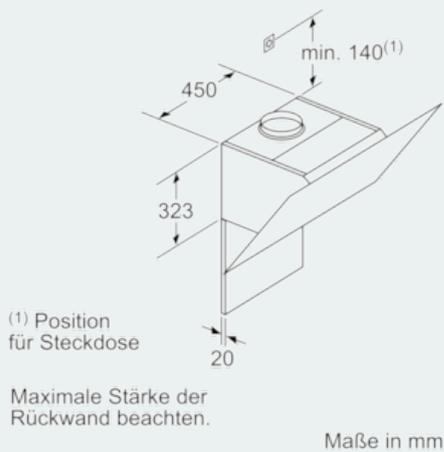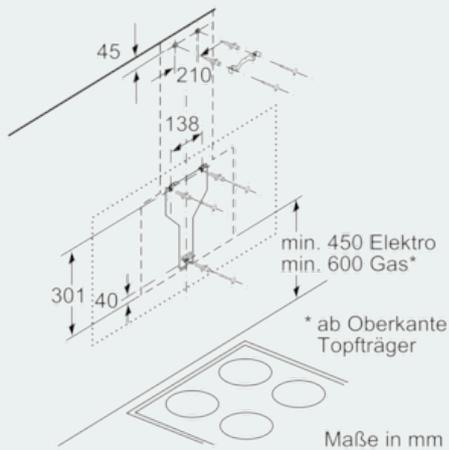

(1) Abluft  
(2) Umluft  
(3) Luftaustritt - Schlitze bei  
Abluft nach unten montieren  
Maße in mm

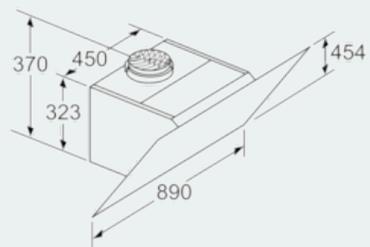

Gerät im Umluftbetrieb  
ohne Kanal  
Umluftset erforderlich  
Maße in mm

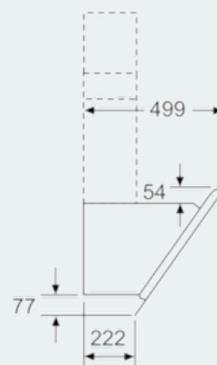

Maße in mm