

**iQ700**  
**LD97AB570 Edelstahl**  
**Tischlüftung**  
**90 cm**



Die elegant unauffällige Tischlüftung hinter der Kochstelle lässt sich bei Bedarf einfach herausfahren.

- ✓ Die Lüfterleistung von 710 m<sup>3</sup>/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Die energiesparende LED-Beleuchtung sorgt für eine klare Sicht beim Kochen.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 5/10 Min.
- ✓ Besonders leise mit nur 61 dB.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauart : Unterbauesse  
 Approbationszertifikate : CE, VDE  
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150  
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 652mm x 812mm x 113mm  
 Höhe des Gerätes ohne Kamin (mm) : 651  
 Nettogewicht (kg) : 40,9  
 Steuerung : elektronisch  
 Regelung der Leistungsstufen : 3-stufig + 2 Intensiv  
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 450  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 680  
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 440  
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m<sup>3</sup>/h) : 710  
 Anzahl der Lampen (Stck) : 1  
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 61  
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150  
 Material des Fettfilters : Aluminium  
 EAN-Nummer : 4242003755648  
 Anschlusswert (W) : 285  
 Absicherung (A) : 10  
 Spannung (V) : 230  
 Frequenz (Hz) : 50  
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung  
 Art der Installation : Integrierbar



### Sonderzubehör

LZ53750 Aktivkohlefilter

**iQ700**  
**LD97AB570 Edelstahl**  
**Tischlüftung**  
**90 cm**

#### Ausstattung

##### Bauform

- Edelstahl
- Ausfahrbare Tischlüftung für den aufgesetzten oder flächenbündigen Einbau in Arbeitsplatten

##### Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb wird ein Aktivkohlefilter benötigt
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 450 m<sup>3</sup>/h
- Intensivstufe 710 m<sup>3</sup>/h
- Doppelflutiges Hochleistungsgebläse

##### Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung, 5 oder 10 Minuten
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.

##### Design

- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit LED-Modul 1 x 10 W
- softLight
- Beleuchtungsstärke: 200 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

##### Umwelt und Sicherheit

- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 61 dB(A) re 1 pW (47 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Energieeffizienzklasse: C (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 110.1 kWh/Jahr\*
- Lüfter-Effizienzklasse: C\*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A\*
- Fettfilter-Effizienzklasse: D\*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 46/61 dB


##### Maße

- Ausfahrhöhe 401 mm
- Gesamtanschlusswert: 285 W
- Gerätemaße Umluft (HxBxT): 651 - 1052 x 912 x 352 mm
- Gerätemaße Abluft (HxBxT): 651 - 1052 x 912 x 352 mm


\* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700  
LD97AB570 Edelstahl  
Tischlüftung  
90 cm

Maßzeichnungen

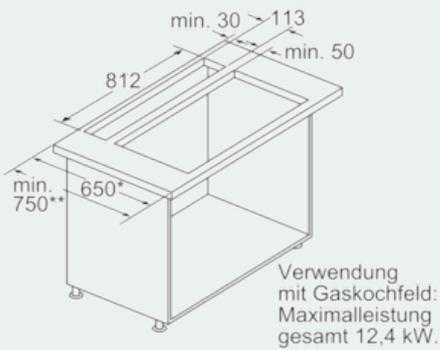

- \* 650 mm Tiefe nur in Kombination mit schmalen Kochfeldern.
  - \*\* min. 750 mm für Kochfelder mit 500 mm Ausschnittstiefe.
- Maße in mm

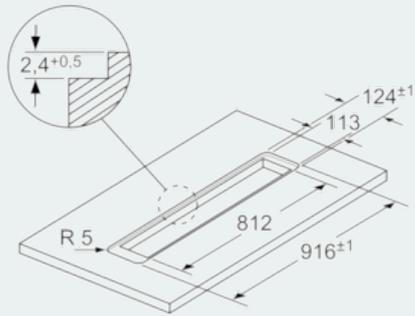

Für den flächenbündigen Einbau  
in Stein- und Granitarbeitsplatten

Maße in mm

