

iQ700 LF16VA170 Edelstahl Tischlüftung flächenbündig



A+



Die Tischlüftung: entfernt effizient Dunst dort, wo er entsteht, direkt neben der Kochstelle. Für individuelle Freiheit und höchste Flexibilität in der Küchenplanung.

- ✓ Höchste Flexibilität: verschiedene Kombinationsmöglichkeiten mit 80 cm Elektro-Kochfeldern als Abluft- oder Umluftlösung möglich.
- ✓ Mehr Stauraum: Raum für Auszüge durch eine platzsparende Lüftungsinstallation mit Sockellüfter.
- ✓ Abluftleistung: sorgt mit einem energiesparenden iQ Drive- Motor und hohen Luftgeschwindigkeiten für eine effiziente Absaugung direkt am Kochfeld.
- ✓ Fettfilter Performance: filtert das Fett genau dort, wo es entsteht - direkt am Kochfeld.
- ✓ Energielabel A+ dank energieeffizientem iQ Drive Sockellüfter.

Ausstattung

Technische Daten

Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 900-1050mm x 543mm x 500mm
 Nettogewicht (kg) : 15,1
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 540
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 480
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 430
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 600
 Schallleistung (dB(A) re 1 pW) : 67
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Edelstahl waschbar
 EAN-Nummer : 4242003805350
 Anschlusswert (W) : 145
 Absicherung (A) : 16
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

| | |
|---------|---------------|
| LZ58010 | Gas deflector |
| LZ58000 | Umluftmodul |

iQ700

LF16VA170 Edelstahl

Tischlüftung flächenbündig

Ausstattung

Bauform

- Tischlüftung zum flächenbündigen Einbau in Naturstein-Arbeitsplatten
- 11 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für den Umluftbetrieb wird ein Umluftmodul (Sonderzubehör) benötigt

Komfort:

- Elektronische Steuerung über touchControl-Bedienung mit Filterwechselanzeige
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Automatischer Gebläsenachlauf 15 min.
- Sättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter

Design

- Edelstahl

Umwelt und Sicherheit


- Energieeffizienzklasse: A+ (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 37.4 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: C*
- Geräusch min./max. Normalstufe: 62/67 dB
- Energiesparender Betrieb mit iQdrive-Motortechnologie
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 540 m³/h
- Intensivstufe 600 m³/h
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 67 dB(A) re 1 pW (53 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 70 dB(A) re 1 pW (56 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)

Maße

- Gesamtanschlusswert: 145 W
- Gerätemaße (BxT): 110 x 512 mm
- Eintauchtiefe: 156 mm
- Maße und Einbauhinweise gemäß den technischen Zeichnungen beachten.


iQ700
LF16VA170 Edelstahl
Tischlüftung flächenbündig

Maßzeichnungen

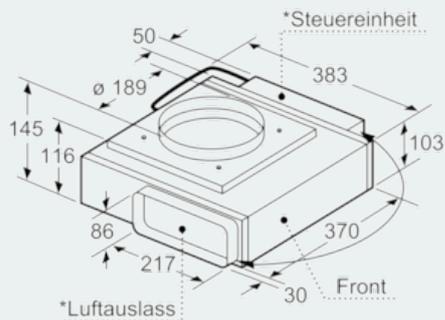


*Luftauslass und Steuereinheit sind gegeneinander austauschbar
 Steuereinheit kann bei Bedarf an der Möbelwand befestigt werden
 Maße in mm

Ansicht Steuereinheit

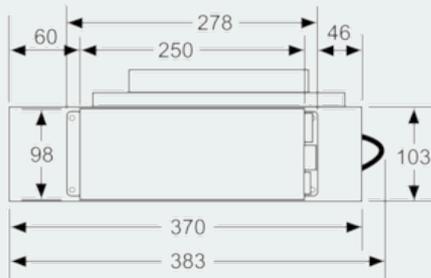


Maße in mm


Ansicht Luftauslass

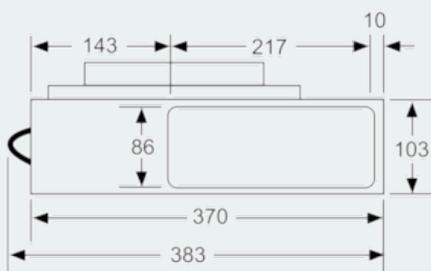


Maße in mm

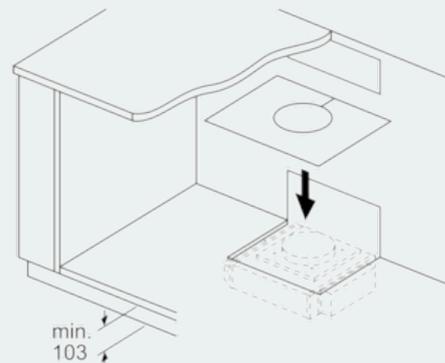

Abhängig von der Sockelhöhe und Position des Lüfters ist ein entsprechender Ausschnitt im Möbelboden erforderlich.
 Maße in mm

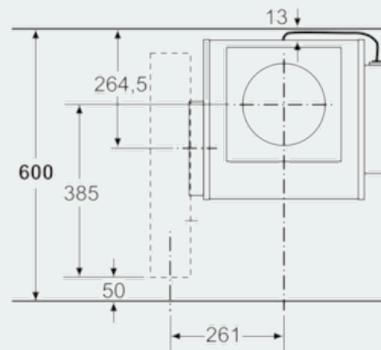

Maße in mm

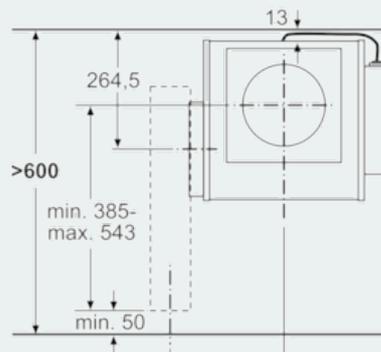

Maße in mm

iQ700 LF16VA170 Edelstahl Tischlüftung flächenbündig

Maßzeichnungen

