

iQ700 LF959RB51 Edelstahl Edelstahl Deckenlüftung

A



Die an der Decke angebrachte Inselesse ist perfekt für alle Kochinseln.

- ✓ Die Lüfterleistung von 780 m³/h sorgt für frische Luft beim Kochen.
- ✓ Besonders leise mit nur 64 dB.
- ✓ Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 4 Min.

Ausstattung

Technische Daten

Bauart : Unterbauesse
 Approbationszertifikate : CE, NEMKO
 Länge Anschlusskabel (cm) : 130
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 299mm x 870mm x 476mm
 Mindestabstand zur Kochstelle Elektro : 550
 Mindestabstand zur Kochstelle Gas : 650
 Nettogewicht (kg) : 15,3
 Steuerung : elektronisch
 Max. Gebläseleistung-Abluftbetrieb (m³/h) : 570
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb : 570
 Max. Gebläseleistung-Umluftbetrieb (m³/h) : 500
 Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb (m³/h) : 780
 Anzahl der Lampen (Stck) : 4
 Schalleistung (dB(A) re 1 pW) : 64
 Durchmesser des Abluftstutzens (mm) : 150
 Material des Fettfilters : Aluminium
 EAN-Nummer : 4242003688014
 Anschlusswert (W) : 285
 Absicherung (A) : 10
 Spannung (V) : 220-230
 Frequenz (Hz) : 50
 Steckerart : Schuko-/Gardy.m.Erdung
 Art der Installation : Integrierbar



Sonderzubehör

LZ56700 cleanAir Umluftkamin
 LZ56200 CleanAir Aktivkohlefilter (Ersatzbedarf)

iQ700

LF959RB51 Edelstahl

Edelstahl

Deckenlüftung

Ausstattung

Bauform

- 90 cm

Betriebsart und Leistung

- Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb
- Für Umluftbetrieb ist ein cleanAir-Umluftmodul (Sonderzubehör) erforderlich
- Abluftleistung nach EN 61591:
- max. Normalbetrieb 570 m³/h
- Intensivstufe 780 m³/h

Komfort:

- Metall-Fettfilter, spülmaschinengeeignet
- 3 Leistungsstufen und
- 1 Intensivstufe
- Elektronische Steuerung über Elektronische Steuerung mit Filterwechselanzeige
- Intervall-Schaltung
- Intensivstufe mit automatischer Rückstellung
- Sättigungsanzeige für Metall-Fettfilter
- Gebläsenachlauf 10 Minuten
- Funk-Fernbedienung

Design

- Lichtkonzept weiß
- Filterabdeckung aus Edelstahl
- Randabsaugung
- Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x LED 2,5W
- Beleuchtungsstärke: 673 lux
- Farbtemperatur: 4000 K

Umwelt und Sicherheit

- Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A++ bis E)
- Durchschnittlicher Energieverbrauch: 58.2 kWh/Jahr*
- Lüfter-Effizienzklasse: A*
- Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*
- Fettfilter-Effizienzklasse: E*
- Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb:
- Max. Normalstufe: 64 dB(A) re 1 pW (50 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Intensivstufe: 71 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck)
- Geräusch min./max. Normalstufe: 49/64 dB


Maße

- Für Deckenmontage über Kochinseln
- Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich
- Abluftstutzen ø 150 mm
- Einbaumaße (HxBxT): 299 x 870 x 476 mm
- Gesamtanschlusswert: 285 W

* Gemäß EU-Regulierung Nr. 65/2014

iQ700
LF959RB51 Edelstahl
Edelstahl
Deckenlüftung


Maßzeichnungen

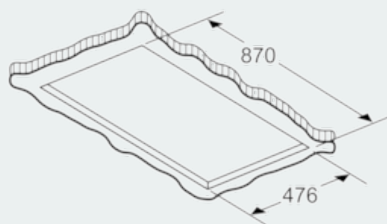

Für die Befestigung der Dunstabzugshaube ist ein geeignetes, tragendes Untergerüst erforderlich. Das Gerät nicht direkt in Gipskartonplatten oder ähnliche Leichtbaustoffe montieren.

Maße in mm

Lüfterauslass kann in alle vier Richtungen gedreht werden

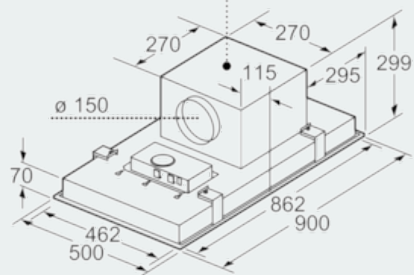

Maße in mm