


iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Glaskeramik ER7A6RD70D

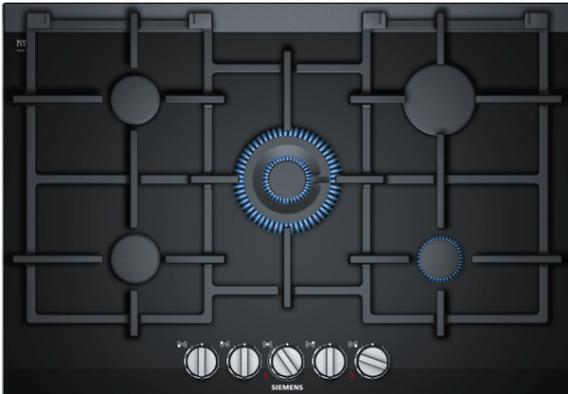

Gas-Kochstelle mit stepFlame Technology zur präzisen Steuerung der Flamme in neun Stufen.

✓ Besonders hitzebeständig und reinigungsfreundlich - die moderne Glaskeramik-Oberfläche.

Ausstattung

Technische Daten

Gerätetyp : Gas-Schaltermulde
 Bauform : Eingebaut
 Energiequelle : Gas
 Anzahl der Kochzonen, die gleichzeitig benutzt werden können : 5
 Bedienelemente : Schwertknebel
 Nischenmaße (H x B x T) (mm) : 45 x 560-562 x 490-502
 Gerätebreite (mm) : 750
 Abmessungen des Gerätes (mm) : 45 x 750 x 520
 Abmessungen des verpackten Gerätes (mm) : 165 x 841 x 656
 Nettogewicht (kg) : 15,430
 Bruttogewicht (kg) : 17,5
 Restwärmeanzeige : Getrennt
 Lage der Steuerung : Vorne
 Hauptoberflächenmaterial : Glaskeramik
 Oberflächenfarbe : Schwarz
 Rahmenfarbe : Schwarz
 Approbationszertifikate : CE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 150
 EAN-Nummer : 4242003742822
 Elektroanschlusswert (W) : 2
 Gasanschlusswert (W) : 11900
 Absicherung (A) : 3
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 60; 50

Zubehör

1 x Espressokreuz
 1 x Wok-Aufsatzring
 1 x Simmerplatte



4 242003 742822

iQ700, Gaskochfeld, 75 cm, Glaskeramik ER7A6RD70D

Ausstattung

Ausstattung:

- 5 Gasbrenner
- 4 Gasbrenner + 1 Dual-Kombi-Wokbrenner

Design:

- Topfträger aus Gusseisen
- Schwertknebel
- spülmaschinenfeste Topfträger

Komfort

- stepFlame Technologie - Leistungsregelung in 9 Stufen
- Digitales Funktionsdisplay
- Reinigungsfreundliche Glaskeramik-Oberfläche.
- Restwärmeanzeige 5-fach Restwärmeanzeige

Umwelt und Sicherheit:

- Voreingestellt auf Erdgas (20mbar). Auch verwendbar für Erdgas L/LL G25/20mbar (DE)
- Erdgas H/E 20mbar, E+ 20/25mbar
- Erdgas H 25 mbar (HU)
- Erdgas L 25 mbar (NL)
- Flüssiggas G30,31 28-30/37mbar
- Flüssiggas G30 37 mbar (PL)
- Flüssiggas 50 mbar
- Für die Verwendung dieser Gastypen müssen die Düsen gewechselt werden. Bitte überprüfen Sie, ob die erforderlichen Düsen enthalten sind (siehe Zubehör).

Leistung und Größe:

- Mitte: Wokbrenner bis zu 4.2 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten links: Normalbrenner bis zu 1.9 kW (abhängig von der Gasart)
- Vorne rechts: Sparbrenner bis zu 1.1 kW (abhängig von der Gasart)
- Hinten rechts: Starkbrenner bis zu 2.8 kW (abhängig von der Gasart)
- Bei Gaskochfeldern mit einem Gesamtanschlusswert über 11 kW müssen zusätzliche Bedingungen erfüllt werden, unter anderem eine kontrollierte Raumbelüftung wie z. B. eine Dunstabzugshaube im Abluftbetrieb. Diese sind ggf. mit dem Installateur abzuklären.

Zubehör

- Wok-Aufsatzring, Espresso-Kreuz, Simmerplatte beiliegend
- Länge Anschlusskabel: Länge Netzkabel (1,50 m) mit Stecker
- Flüssiggas-Düsen (50mbar) beiliegend

**iQ700, Gaskochfeld, 75 cm,
Glaskeramik
ER7A6RD70D**

Maßzeichnungen

