

iQ700, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39FPIDP



Die Siemens coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Technologie für bis zu 3x länger frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Alle Lebensmittel bleiben bis zu 3x länger frisch mit den hyperFresh premium 0° C Schubladen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus - Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich).
- ✓ Steuern und bedienen Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs - mit der Home Connect App (Android und iOS).
- ✓ Edelstahltüren weniger putzen - antiFingerprint.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) : D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369) : 210
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369) : 89
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369) : 256
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369) : 38
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369) : C
 Bauform : Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte : Nicht möglich
 Gerätebreite (mm) : 600
 Gerätetiefe (mm) : 660
 Nettogewicht (kg) : 84,246
 Anschlusswert (W) : 100
 Absicherung (A) : 10
 Türanschlag : rechts wechselbar
 Spannung (V) : 220-240
 Frequenz (Hz) : 50
 Approbationszertifikate : CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm) : 240
 Lagerung bei Stromausfall (h) : 16
 Anzahl Verdichter : 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe : 3
 Innenlüfter : Nein
 Scharniere wechselbar : Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck) : 3
 Flaschenregale : Ja
 EAN-Nummer : 4242003869239
 Marke : Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung : KG39FPIDP
 Frostfree System : Kühlschrank und Gefriergeräte
 Art der Installation : nicht zutreffend

Zubehör

- 2 x Kälteakku
- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

- KSZ39AL00 Verbindungssatz inox
- KS10ZHC00 WiFi-Dongle



iQ700, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39FPIDP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 4 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar, 3 Glasplatten ausziehbar 4 safety glass shelves of which 3 are height adjustable, 3 Glasplatten ausziehbar
- verchromter Flaschenrost
- 3 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Feuchte- und Temperaturregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 3x länger frisch
- , 1 hyperFresh premium 0°C Box mit Temperaturregelung - hält Fisch und Fleisch bis zu 3x länger frisch
-

Gefrierteil

- 3 2 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör



- 2 x Kälteakku, 3 x Eierablage, 1 x Eisdüfelschale mit Deckel

SONDERZUBEHÖR

- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 345 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 256 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfaecher_D: 89 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 10 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 210 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 38 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 12 h

iQ700, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39FPIDP

Maßzeichnungen

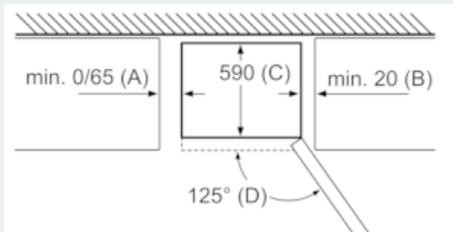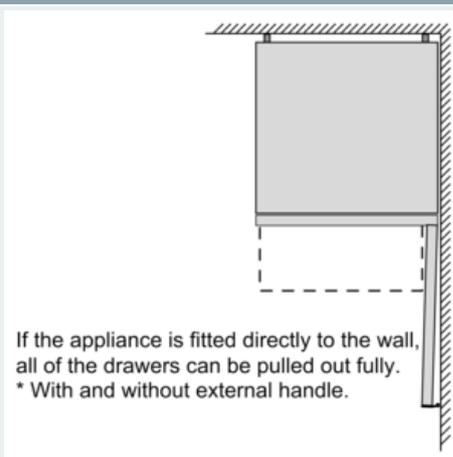

Gerätename	A	B	C	D
KGN33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.
Maße in mm