

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39NAIDP



coolFlex Kühl-Gefrier-Kombination mit hyperFresh Box für bis zu 2x länger frisches Obst und Gemüse sowie Full noFrost, um nie wieder abzutauen.

- ✓ Hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch und knackig - hyperFresh Plus.
- ✓ Die 2 hyperFresh 0° C plus Boxen halten Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch und lassen sich flexibel entnehmen
- ✓ Nie wieder abtauen - noFrost.
- ✓ Statten Sie Ihren Kühlschrank zusätzlich mit WLAN-Funktionen aus - Home Connect Kommunikationsmodul (als Zubehör erhältlich).
- ✓ Steuern und bedienen Sie Ihren Kühlschrank von unterwegs - mit der Home Connect App (Android und iOS).

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369): D
 Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a) (EU 2017/1369): 191
 Summe der Volumen der Tiefkühlfächer (EU 2017/1369): 89
 Summe der Volumen der Kaltlagerfächer (EU 2017/1369): 279
 Luftschallemissionen (EU 2017/1369): 36
 Luftschallemissionsklasse (EU 2017/1369): C
 Bauform: Standgerät
 Dekorrahmen/ -platte: Nicht möglich
 Gerätebreite (mm): 600
 Gerätetiefe (mm): 660
 Nettogewicht (kg): 83,594
 Anschlusswert (W): 100
 Absicherung (A): 10
 Türanschlag: rechts wechselbar
 Spannung (V): 220-240
 Frequenz (Hz): 50
 Approbationszertifikate: CE, VDE
 Länge Anschlusskabel (cm): 240
 Lagerung bei Stromausfall (h): 16
 Anzahl Verdichter: 1
 Anzahl unabhängiger Kühlkreisläufe: 2
 Innenlüfter: Nein
 Scharniere wechselbar: Ja
 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck): 3
 Flaschenregale: Ja
 EAN-Nummer: 4242003869260
 Marke: Siemens
 Internationale Bestellbezeichnung: KG39NAIDP
 Frostfree System: Kühlschrank und Gefriergeräte
 Art der Installation: nicht zutreffend

Zubehör

- 3 x Eierablage
- 1 x Eiswürfelschale mit Deckel

Sonderzubehör

- KS39ZAL00 Verbindungssatz inox
- KS10ZHC00 WiFi-Dongle



iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39NAIDP

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

Design

- Türen Edelstahl antiFingerprint, Seitenwände Pearl Grey (VZF 07127)
- Vertikaler Stangengriff
- EmotionLight - sanft aufdimrende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- noFrost - nie wieder abtauen!
- Home Connect: Fernstart und Fernüberwachung
- Home Connect-fähig über WLAN, Adapter als Sonderzubehör
- TouchControl Elektronik - Elektronische Temperaturregelung, exakt über LCD ablesbar
- Getrennte Temperaturregelung für Kühl- und Gefrierraum
- superKühlen
- Optische und akustische Warneinrichtung bei geöffneter Tür
- Optische und akustische Warnung bei unzulässigem Temperaturanstieg im Gefrierabteil

Kühlteil

- Multi-Airflow-System
- 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar
- verchromter Flaschenrost
- 4 Türabsteller, davon 1 Butter-/ Käsefach
- Butter-/Käsefach
- 1 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller

Frischhaltesystem

- 1 hyperFresh plus Box mit Feuchteregelung - hält Obst und Gemüse bis zu 2x länger frisch
- , 2 hyperFresh plus ◀0°C▶ Boxen mit Temperaturregelung auf Tablettauszug - hält Fisch und Fleisch bis zu 2x länger frisch

Gefrierteil

- 3 transparente Gefriergut-Schubladen

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 203.0 cm x 60.0 cm x 66.0 cm

Technische Informationen




- Türanschlag rechts, wechselbar
- Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten
- Anschlusswert: Anschlusswert: 100 W
- 220 - 240 V

Zubehör

- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale mit Deckel
- EU19_EEK_D: D
- Total Volume EEC EU19: 368 l
- EU19_Volumen Kühlfächer_D: 279 l
- EU19_Volumen Tiefkühlfächer_D: 89 l
- EU19_Gefriervermögen in 24h_D: 10 kg
- EU19_Energieverbr. Jahr geru_D: 191 kWh/a
- EU19_Klimaklasse_D: SN-T
- EU19_Schnelleinfrierfunktion_D: ja
- EU19_Luftschallemission_D: 36 dB
- EU19_Lagerzeit bei Störung_D: 12 h

iQ500, Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination mit Gefrierbereich unten, 203 x 60 cm, inox-antifingerprint KG39NAIDP

Maßzeichnungen

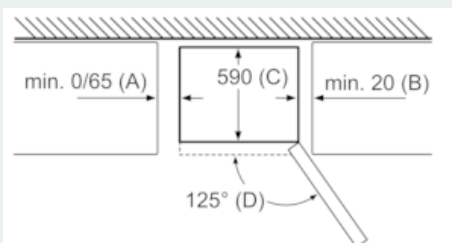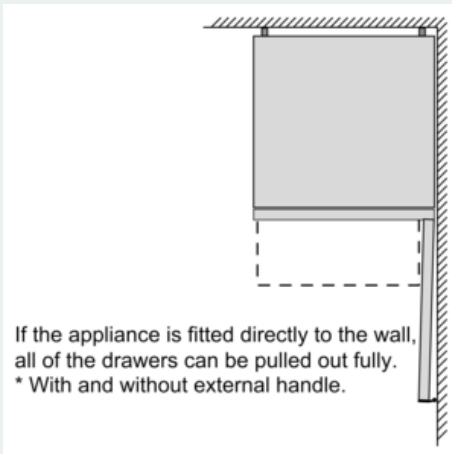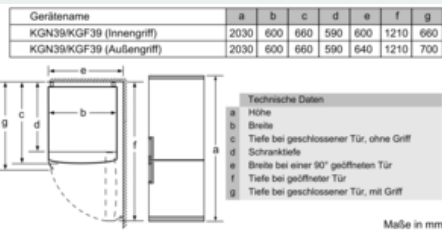

Gerätename	A	B	C	D
KG33, 36, 39, 46, 49	0/65	20	590	125
KGF39, 49	0/65	20	590	125

Abmessung A:
Bei Modellen mit vertikal integrierten Griffen, ist für ein einfaches Öffnen ein Mindestabstand von 65 mm erforderlich.

Maße in mm